Catálogo | Tarifa
**2018**

PelleTech®

Potencia

Diámetro chimenea

Sistema telegestión

Clase 5 (EN 303-5)

X / Y / Z Dimensiones (mm)




V-25.0918 (2ª edición)

PelleTech Ibérica S.L.
C/ Ambocadors, 25 (Riba-Roja de Túria)
Valencia - España
Tel.: (+34) 96 114 53 91
E-mail: info@pelletech.es
www.pelletech.es

©PelleTech - Reservado derecho para modificaciones

# Índice


| | |
|---|---|
| Serie PelleTech | 4 |
| Serie RotoMatic | 6 |
| Serie MultiAuto | 8 |
| Serie Idro | 10 |
| Serie Aero - Agro | 12 |
| Accesorios | 16 |
| Sistemas de transporte y almacenamiento | 17 |
| Otros fabricados y proyectos bajo demanda | 20 |

# PelleTech®

## SERIE PELLETECH

Caldera semiautomática compacta policombustible (pellets O-Norm M7135, pellets EN 14961 A1, pellets DIN plus, pellets DIN 51731, pellet de alcachofa y otros combustibles en formato pellet.

- Quemador de hierro fundido y acero cromado
- Encendido automático por resistencia eléctrica
- Limpieza de quemador mediante soplado de aire y posibilidad de integrar un rascador para combustibles con mucho residuo
- Control electrónico de tiro
- Amplio cajón para recogida de cenizas
- Fabricada en chapa de acero de 5 mm
- Tolva integrada con posibilidad de ampliación mediante silo externo o sobretolva
- Válvula rotativa de alimentación que evita retroceso llama (BPS)
- Turbuladores de acero en intercambiador conectados a palanca de limpieza externa
- Pantalla digital con menús sencillos y en varios idiomas (incluye español)
- Accesorios: Módem WiFi + 4HeatApp, Módem GSM y sonda exterior (ver página 16)

| | PelleTech 15 | PelleTech 25 | PelleTech 35 | PelleTech 50 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia (kW) | 5-15 | 8-25 | 11-35 | 15-50 |
| Rendimiento (%) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Consumo (Kg/h) | 1,1-3,5 | 1,8-6 | 2,5-8 | 3,5-11 |
| Autonomía (horas) | 13-41 | 14-48 | 12-38 | 11-34 |
| Capacidad (Kg) | 45 | 86 | 94 | 117 |
| Dimensiones (mm) - X/Y/Z | 530x1180x819 | 660x1330x860 | 710x1330x930 | 710x1330x1280 |
| Peso (Kg) | 145 | 275 | 325 | 360 |
| Ø Evacuación de humos (mm) | 80 | 100 | 120 | 150 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| Sistema rascador quemador | - | Consultar | Consultar | Consultar |
| Sobretolva | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |



IVA no incluido

Sobretolva
Fácil acceso para limpieza y mantenimiento
Válvula rotativa (BPS)
Pantalla digital en castellano
Extractor de tiro electrónico
Sistema rascador quemador (opcional)
Quemador de hierro fundido y acero cromado

# PelleTech®

## SERIE ROTOMATIC

La serie RotoMatic se compone de calderas policombustibles semiautomáticas y totalmente automáticas. Clase 5 (EN 303-5). Quemador de afloración rotativo de hierro fundido con sistema de limpieza automática. Muy silenciosa, adecuada para interior de viviendas

- Sistema de limpieza completamente automático del intercambiador de calor en versión Automática. Mediante palanca externa en versión Estándar.
- Extracción automática de cenizas, con piso móvil y cajón de compactación (incorpora sensor de llenado) en versión Automática. Cajón de gran capacidad en versión Estándar.
- Sistema de alimentación completamente automático con válvula rotativa, antirretroceso de llama (BPS)
- Control mediante pantalla táctil, personalizable e íntegramente en castellano
- Encendido automático por resistencia eléctrica de bajo consumo
- 5 años de garantía en el intercambiador
- Accesorios: Módem WiFi + 4HeatApp, Módem GSM y sonda exterior (ver página 16)

| Potencia (kW) | 18 | 25 | 32 | 37 | 49 | 58 | 69 | 82 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (mm) - X/Y/Z | 1250x1390x980 | | | 1400x1580x1090 | | | 1550x1750x1250 | | |
| Rendimiento (%) | 92 | | | 92 | | | 92 | | |
| Capacidad Tolva (Kg) | 110 | | | 150 | | | 175 | | |
| Capacidad de agua (L) | 80 | | | 130 | | | 185 | | |
| Peso (Kg) | 330 | | | 450 | | | 600 | | |
| Evacuación humos (mm) | Ø150 | | | Ø180 | | | Ø180 | | |

| | |
|---|---|
| Automática | Consultar |
| Kit Lambda RotoMatic | Consultar |
| Funcionamiento cascada | Consultar |



IVA no incluido

Funcionamiento en cascada (opcional)

Pantalla táctil en castellano

Extractor de tiro electrónico



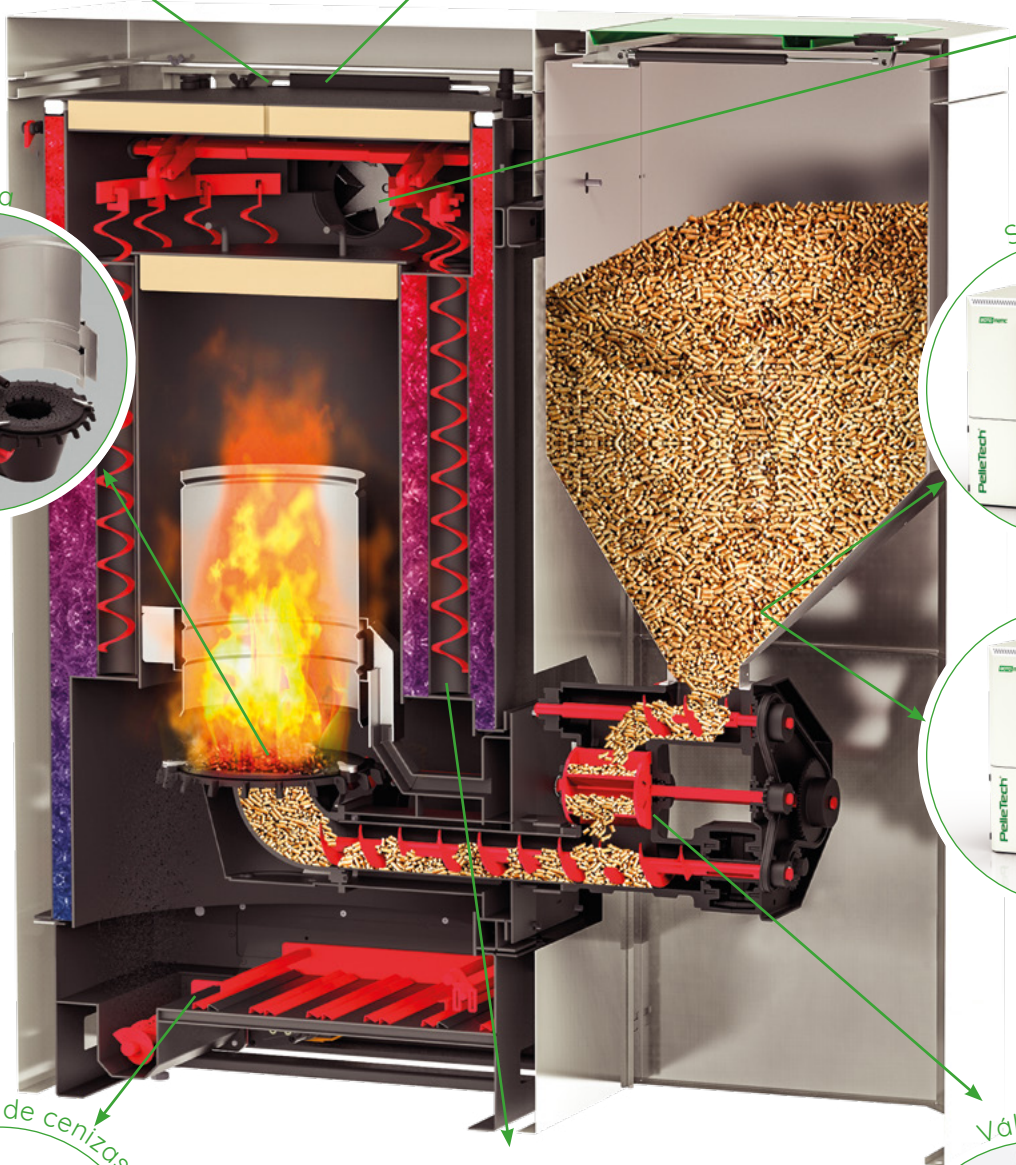

Quemador rotativo de limpieza automática



Sistema de aspiración neumática (opcional)

Caldera sin tolva (opcional)

Válvula rotativa (BPS)



Extracción automática de cenizas (según versión)

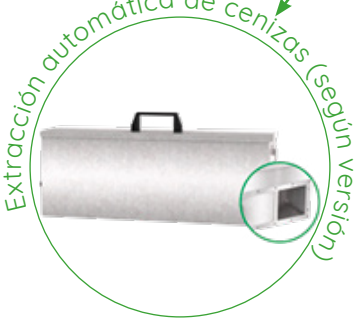

Limpieza automática del intercambiador (según versión)



# PelleTech®

## SERIE MULTIAUTO

Clase 5

22 | 35 | 60 | 100 kW

150 | 180 mm

Telegestión

Granulados

Astillas

Leña

La serie MultiAuto se compone de calderas totalmente automáticas y policombustibles, Clase 5 (EN 303-5). Puede alimentarse de pellet y otros productos de la biomasa (hasta 30% de humedad), astillas de madera y simultáneamente troncos de leña.

- Quemador de configuración horizontal con sistema de limpieza automática
- Sistema de limpieza completamente automático del intercambiador de calor
- Extracción automática de cenizas, con piso móvil y cajón de compactación (incorpora sensor de llenado)
- Dos resistencias eléctricas de 300W en versión Pellet . Soplador de aire caliente de 1600W en versión WoodChip
- Sistema de alimentación completamente automático con válvula rotativa que evita retroceso llama (Back burn Protection Starvalves System, BPS)
- Pantalla táctil con menús sencillos en varios idiomas (incluye español)
- Accesorios: Módem WiFi + 4HeatApp, Módem GSM y sonda exterior (ver página 16)

*Silo integrado en versión Pellet con posibilidad de ampliación mediante silo externo, preparada para conexión a brazo agitador (no incluido) en versión WoodChip.

| | MultiAuto 22 | MultiAuto 35 | MultiAuto 60 | MultiAuto 100 |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento (%) | 91,5 | 91,9 | 92,1 | 92 |
| Consumo (Kg/h) | 1,1-3,5 | 1,8-6 | 2,5-8 | 3,5-11 |
| Ida/Retorno/Llenado | 1¼" - 1¼" - 1" | 1¼" - 1¼" - 1" | 1¼" - 1¼" - 1" | 1¼" - 1¼" - 1" |
| Capacidad de tolva (L) | 143 | 160 | 182 | 215 |
| Dimensiones (mm) - X/Y/Z | 1070x1340x980 | 1160x1380x1000 | 1270x1390x1130 | 1320x1410x1300 |
| Peso (Kg) | 345 | 424 | 514 | 617 |
| Ø Evacuación de humos (mm) | 150 | 150 | 180 | 180 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Versión Pellet | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| Versión WoodChip | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |



IVA no incluido

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Soplador de aire caliente 1600W (incluido versión WoodChip) | Consultar |
| Kit Lambda MultiAuto | Consultar |
| Sistema aspiración neumática de combustible | Consultar |
| Extensión +500mm sinfín alimentación | Consultar |
| Extensión +1000mm sinfín alimentación | Consultar |
| Extensión +1500mm sinfín alimentación | Consultar |

IVA no incluido

# PelleTech®

## SERIE IDRO

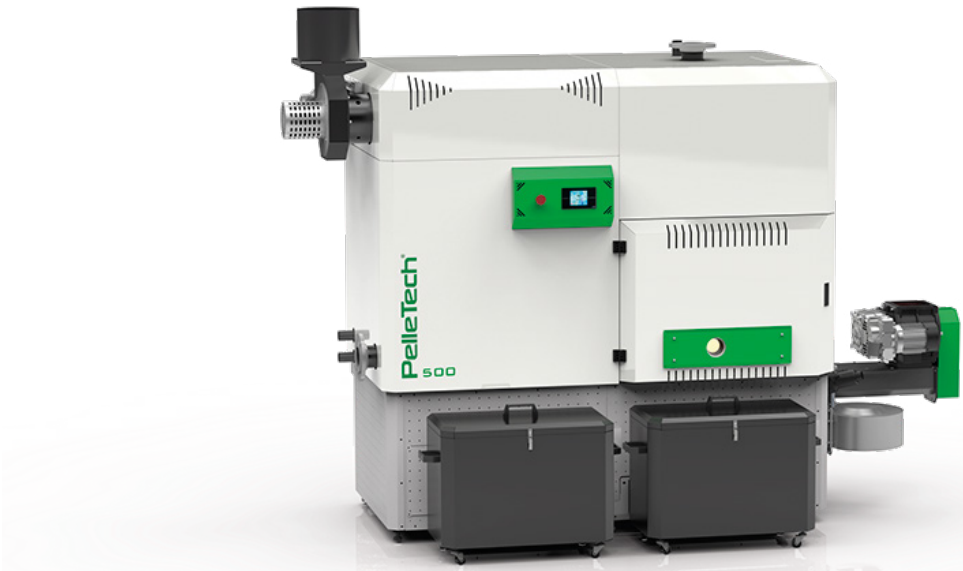


Serie de calderas industriales capaces de quemar granulados como pellet, hueso de aceituna, cáscara de almendra, etc, astilla hasta G50 y leña de forma simultánea. Admite astilla con niveles de humedad hasta el 50%, aunque se recomienda no pasar del 30% para obtener valores óptimos de rendimiento.

- Parrilla móvil escalonada (EN 300-5) de hierro fundido que permite la combustión de biomasas con alto nivel de humedad
- Cámara de combustión recubierta de refractario
- Intercambiador de calor vertical con turbuladores
- Extractor de tiro controlado electrónicamente y ventilador de primario/secundario con variador de velocidad
- Tornillo sinfín reforzado para admisión de astilla hasta G50
- Sistema de alimentación completamente automático con válvula rotativa que evita retroceso llama (Back burn Protection Starvalves System, BPS)
- Motores de alta eficiencia conforme a normativa Europea, alto rendimiento (>90%) y baja emisión de CO y NOx
- Pantalla táctil con menús sencillos en varios idiomas (incluye español)
- Accesorios: Módem WiFi + 4HeatApp, Módem GSM y sonda exterior (ver página 16)

*Consultar precios para calderas de 700, 950 y 1150 kW.

| | Idro 150 | Idro 200 | Idro 300 | Idro 500 |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento (%) | 91,5 | 91,9 | 92,1 | 92 |
| Consumo (Kg/h) | 1,1-3,5 | 1,8-6 | 2,5-8 | 3,5-11 |
| Ida/Retorno/Llenado | 2" - 2" - ¾" | 3" - 3" - ¾" | 3" - 3" - ¾" | 4" - 4" - ¾" |
| Contenido en agua (L) | 450 | 540 | 640 | 1700 |
| Dimensiones (mm) - X/Y/Z | 1670x2082x923 | 2099x2185x1023 | 2220x2185x1023 | 2408x2185x1120 |
| Peso (Kg) | 1570 | 1760 | 1960 | 2500 |
| Ø Evacuación de humos (mm) | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø300 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Versión Pellet | Consultar | Consultar | Consultar | - |
| Versión Woodchip | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |



IVA no incluido

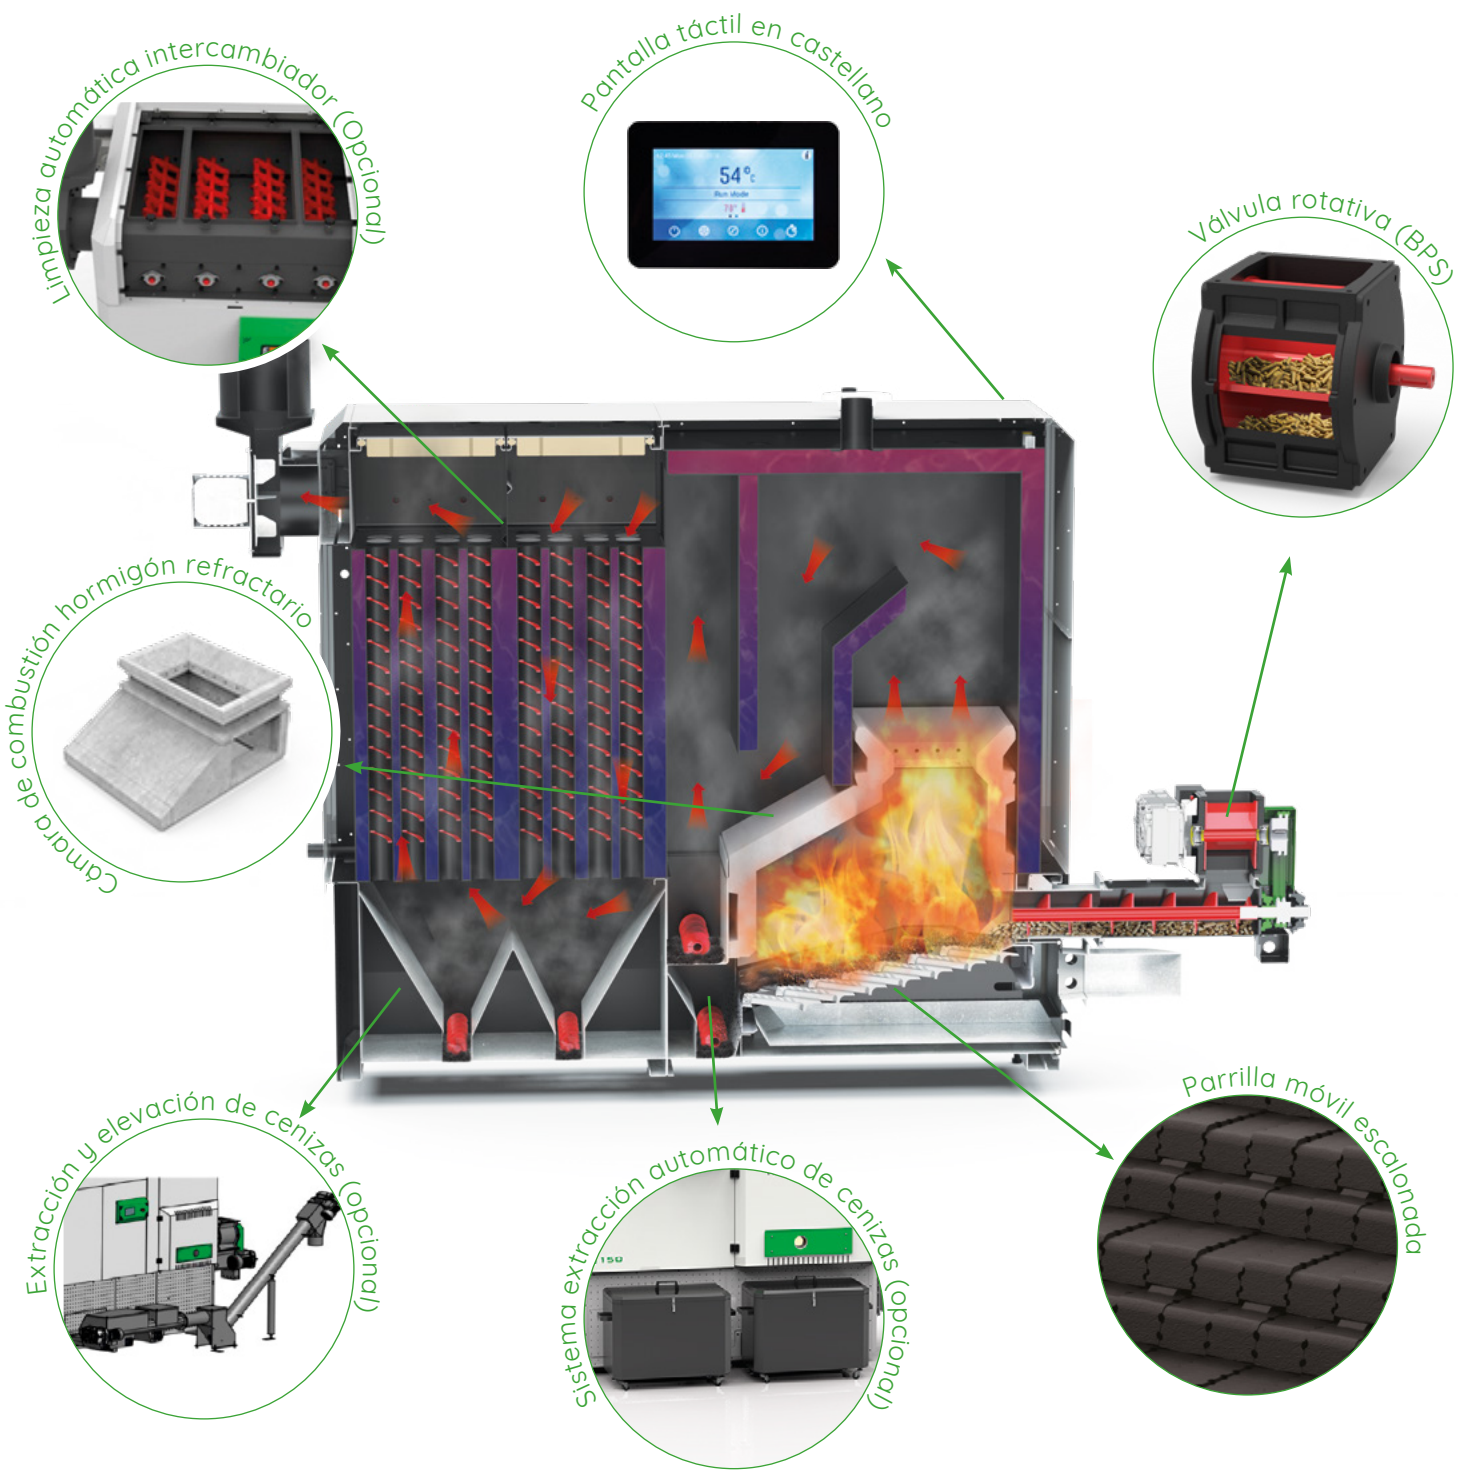


| | Idro 150/200 | Idro 300 | Idro 500 |
|---|---|---|---|
| Soplador de aire caliente 1600W (€) | Consultar | | |
| Kit Lambda Idro (€) | Consultar | | |
| Limpieza automática intercambiador (€) | Consultar | Consultar | Consultar |
| Sistema extracción automático de cenizas (€) | Consultar | Consultar | Consultar |
| Sistema extracción y elevación de cenizas (€) | Consultar | Consultar | Consultar |
| Contenedor de cenizas (€) | Consultar | | |
| Extensión sinfín alimentación +500mm (€) | Consultar | Consultar | |
| Extensión sinfín alimentación +1000mm (€) | Consultar | Consultar | |
| Extensión sinfín alimentación +1500mm (€) | Consultar | Consultar | |

IVA no incluido

# PelleTech®

## SERIE AERO

Generador de aire caliente semiautomático compacto policombustible (pellets O-Norm M7135, EN 14961 A1, DIN plus, DIN 51731, pellet de alcachofa, hueso de aceituna, maíz y otros combustibles biomásicos con el nivel de humedad adecuados)

- Quemador de configuración horizontal con sistema de limpieza automática
- Encendido automático por resistencia eléctrica
- Cámara de combustión fabricada en acero inoxidable AISI-304 y revestida con placas de hierro fundido
- Sistema de alimentación completamente automático con válvula rotativa que evita retroceso llama (Back burn Protection Starvalves System, BPS)
- Motores de alta eficiencia conforme a normativa Europea
- Intercambiador de dos pasos horizontales
- Control electrónico de tiro y aire primario de combustión
- Ventilador centrífugo, salidas de aire ajustables y direccionables
- Pantalla táctil con menús sencillos en varios idiomas (incluye español)
- Ruedas para transporte
- Accesorios: Módem WiFi + 4HeatApp, Módem GSM y sonda exterior (ver página 16)

| | 60 | 110 |
|---|---|---|
| Rendimiento (%) | 90 | 92 |
| Suministro aire caliente ($m^3/h$) | 5.000 | 8.000 |
| Capacidad de combustible (Kg) | 226 | |
| Peso (Kg) | 388 | 525 |
| Dimensiones (mm) - X/Y/Z | 1521x2264x961 | 1721x2464x961 |
| Conexión eléctrica (V) | 230 | |
| Autonomía (horas) | 17 | 9 |
| Consumo eléctrico (W) | 630 | 1.150 |

| | |
|---|---|
| Aero 60 | Consultar |
| Aero 110 | Consultar |



IVA no incluido

# PelleTech®

SERIE AGRO

Generador de aire caliente semiautomático policombustible (pellets O-Norm M7135, EN 14961 A1, DIN plus, DIN 51731, pellet de alcachofa, hueso de aceituna, maíz y otros combustibles biomásicos con el nivel de humedad adecuados)

- Quemador de acero inoxidable con parrillas de fundición GG-20, cámara de combustión fabricada en acero inoxidable AISI-304 y revestida con placas de hierro fundido
- Sistema de alimentación completamente automático con válvula rotativa que evita retroceso llama (Back burn Protection Starvalves System, BPS)
- Motores de alta eficiencia conforme a normativa Europea
- Silo metálico de 1m³ incluido
- Puertas de acceso para limpieza y mantenimiento
- Intercambiador de dos pasos horizontales
- Control electrónico de tiro y aire primario de combustión
- Dos ventiladores centrífugos
- Pantalla táctil con menús sencillos en varios idiomas (incluye español)
- Accesorios: Módem WiFi + 4HeatApp, Módem GSM y sonda exterior (ver página 16)

| | 200 | 350 |
|---|---|---|
| Rendimiento (%) | 89,5 | 89,8 |
| Suministro de aire caliente (m³/h) | 17.000 | 28.000 |
| Capacidad combustible (Kg) | 92 | 137 |
| Peso (Kg) | 1.130 | 1.230 |
| Dimensiones (mm) - X/Y/Z | 660x1270x840 | |
| Conexión eléctrica (V) | 400 | |

| | |
|---|---|
| Agro 200 | Consultar |
| Agro 350 | Consultar |
| Revestimiento cámara de combustión en hierro fundido para Agro 200 | Consultar |
| Revestimiento cámara de combustión en hierro fundido para Agro 350 | Consultar |

IVA no incluido

# PelleTech®

## SERIE AERO

Clase 5

150 / 200 / 300 / 500 kW

200 / 250 / 300 mm

Telegestión

Granulados

Astillas

Leña

Generadores de aire caliente industriales capaces de quemar granulados como pellet, hueso de aceituna, cáscara de almendra, etc, astilla hasta G50 y leña de forma simultánea. Admite astilla con niveles de humedad hasta el 50%, aunque se recomienda no pasar del 30% para obtener valores óptimos de rendimiento.

- Parrilla móvil escalonada (conforme a normativa europea EN 300-5) de hierro fundido que permite la combustión de biomasas con alto nivel de humedad
- Cámara de combustión en acero inox AISI-304 y revestida con placas de hierro fundido
- Puertas de acceso para limpieza y mantenimiento
- Intercambiador de dos pasos horizontales
- Extractor de tiro controlado electrónicamente
- Ventilador de primario/secundario con variador de velocidad
- Tornillo sinfín reforzado para admisión de astilla hasta G50, sistema de alimentación completamente automático con válvula rotativa que evita retroceso llama (BPS)
- Motores de alta eficiencia conforme a normativa Europea
- Dos ventiladores centrífugos con opción de variador frecuencia
- Pantalla táctil con menús sencillos en varios idiomas (incluye español)
- Accesorios: Módem WiFi + 4HeatApp, Módem GSM y sonda exterior (ver página 16)

*Aero 500 no incluye sistema alimentación combustible

| | Aero 150 | Aero 200 | Aero 350 | Aero 500 |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento (%) | 91,5 | 91,9 | 92,1 | 92 |
| Consumo (Kg/h) | 1,1-3,5 | 1,8-6 | 2,5-8 | 3,5-11 |
| Ida/Retorno/Llenado | 2" - 2" - ¾" | 3" - 3" - ¾" | 3" - 3" - ¾" | 4" - 4" - ¾" |
| Contenido en agua (L) | 450 | 540 | 640 | 1700 |
| Dimensiones (mm) - X/Y/Z | 1670x2082x923 | 2099x2185x1023 | 2220x2185x1023 | 2408x2185x1120 |
| Peso (Kg) | 1300 | 1500 | 2100 | 2500 |
| Ø Evacuación de humos (mm) | Ø250 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Versión Pellet (€) | Consultar | Consultar | Consultar | - |
| Versión Woodchip (€) | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar* |



IVA no incluido

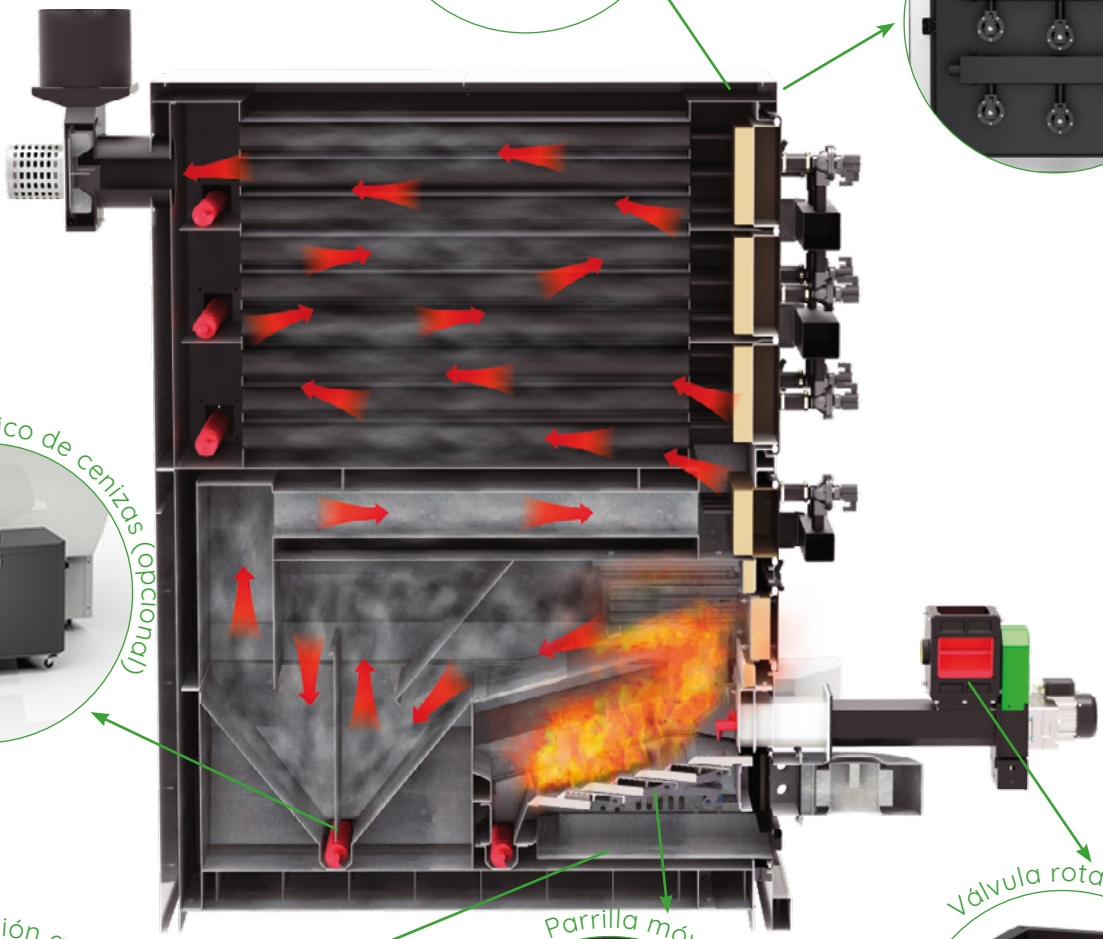


| | Aero 150 | Aero 200 | Aero 350 | Aero 500 |
|---|---|---|---|---|
| Soplador de aire caliente 1600W (€) | Consultar | | | |
| Kit Lambda Aero (€) | Consultar | | | |
| Sistema limpieza intercambiador (€) | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| Sistema extracción de cenizas (€) | Consultar | | Consultar | - |
| Carcasa protección ventilador (€) | Consultar | | Consultar | Consultar |
| Extensión sinfín alimentación +500mm (€) | Consultar | | Consultar | |
| Extensión sinfín alimentación +1000mm (€) | Consultar | | Consultar | |
| Extensión sinfín alimentación +1500mm (€) | Consultar | | Consultar | |

IVA no incluido

## Regulación climática

Junto con la placa electrónica incorporada en los equipos Pelletech, se puede gestionar una curva de calefacción, ganado así en eficiencia y reduciendo el consumo.

| | |
|---|---|
| Regulación climática (sonda exterior) | Consultar |

## Módulo GSM

Control remoto del equipo generador mediante tarjeta GSM.

- Gestión SMS Encendido / Apagado / Estado.
- Mensajes automáticos de Error/Alarma
- Conexión GSM a placa de control
- Monitorización. Lectura y escritura de parámetros
- Conexión a PC mediante System Evolution 4.0

| | |
|---|---|
| Módem GSM | Consultar |

## Módem WiFi

4HeatApp es un sistema de gestión de calefacción mediante WiFi.
No importa dónde se encuentre, ahora puede controlar fácilmente su sistema de calefacción con el sistema de control remoto 4HEAT. Le permite monitorizar, capturar registros de datos, realizar programaciones horarias y controlar completamente su sistema de calefacción desde su teléfono móvil.

4HeatApp se comunica con la placa de control a través de un puerto en serie RS232 / RS485 y se conecta con el usuario final a través de red (LAN / WiFi) o a través de Internet.

- Control completo de calefacción con reporte errores
- Encendido/apagado
- Regulación de temperaturas
- Programación cronotermostato

| | |
|---|---|
| WiFi Módem + 4HeatApp | Consultar |

## Sistema de telegestión

System Evolution 4.0 es un software de telegestión y monitorización para calderas y generadores de aire caliente. Para PC y MAC.

- Almacenamiento de configuraciones de parámetros
- Crear, importar y exportar configuraciones de caldera
- Descargar configuraciones en el equipo
- Lectura y almacenamiento de datos
- Monitorización de datos en tiempo real
- Control remoto por GSM / WEB mediante Módem GSM o WiFi Módem.

| | |
|---|---|
| **System Evolution 4.0** | **Consultar** |



IVA no incluido

## Silo Textil PelleTech

Conjunto almacenamiento y transporte, compuesto por:

- Silo textil 750kg para combustibles granulados
- 940x1510x940 mm (X/Y/Z)
- Tornillo sinfín con alma. 1800mm - Ø70 mm
- Conjunto motorreductor de alto rendimiento con sensor de temperatura
- Interruptor rotativo-indicador de nivel (paleta) 230V

| | |
|---|---|
| Conjunto silo textil de 750Kg | Consultar |

## Silo metálico MS

Conjunto almacenamiento y transporte, compuesto por:

- Silo metálico para combustibles granulados
- Tornillo sinfín 1.900 mm
- Conjunto motorreductor

| | |
|---|---|
| Conjunto silo metálico MS 1.0 de 150Kg | Consultar |
| Conjunto silo metálico MS 2.0 de 350Kg | Consultar |
| Conjunto silo metálico MS 3.0 de 500Kg | Consultar |
| Tapa metálica con muelle neumático MS 1.0 | Consultar |
| Tapa metálica con muelle neumático MS 2.0 | Consultar |
| Tapa metálica con muelle neumático MS 3.0 | Consultar |

## Silo metálico PS/LPS

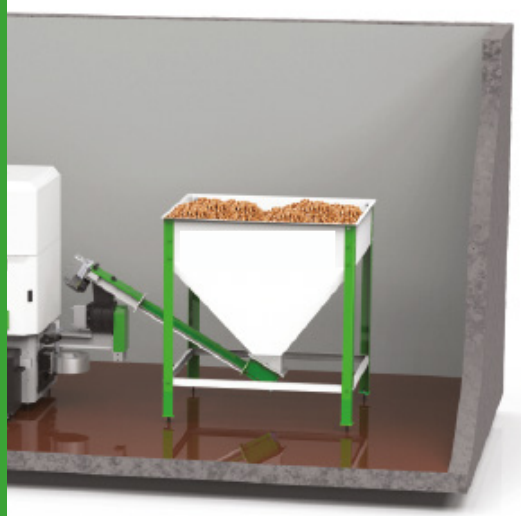

Compuesto por silo metálico para pellet y otros combustibles granulados, conjunto motorreductor y tornillo sinfín.

| | |
|---|---|
| Silo PS 1.0 con tornillo sinfín 1 metro y motorreductor (1 m³) | Consultar |
| Silo PS 1.5 con tornillo sinfín 1 metro y motorreductor (1,5 m³) | Consultar |
| Silo PS 2.0 con tornillo sinfín 1 metro y motorreductor (2 m³) | Consultar |
| Silo LPS 7.0 con doble tornillo sinfín y motorreductores (7 m³) | Consultar |
| Silo LPS 10.0 con doble tornillo sinfín y motorreductores (10 m³) | Consultar |

| | |
|---|---|
| Extensión +500mm a +3000mm sinfín alimentación PS | Consultar |

IVA no incluido

Compuesto por disco rotativo con ballestas y cono, caja de engranajes con un par de 2000Nm y más de 10000 horas de funcionamiento calculadas, sinfín de extracción sobre canal abierto y cerrado con posibilidad de extensión y un solo motorreductor acoplado a sinfín para el funcionamiento todo el sistema (excepto en el modelo EHD, que incorpora eje y motorreductor adicionales). Admite astilla hasta G50 excepto FA que admite hasta G30. Ángulo de inclinación: 0-15°.

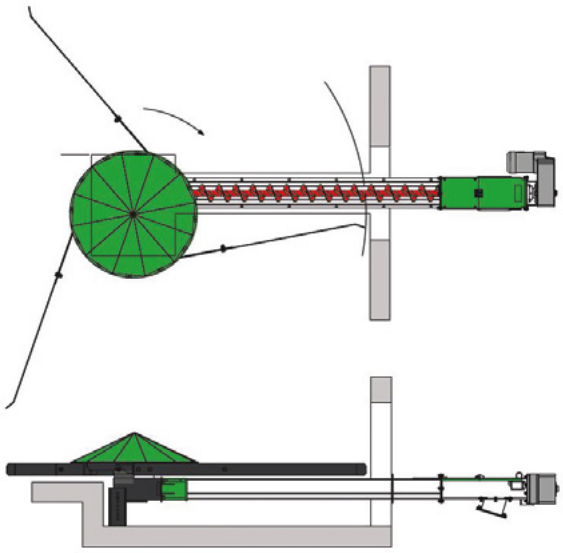

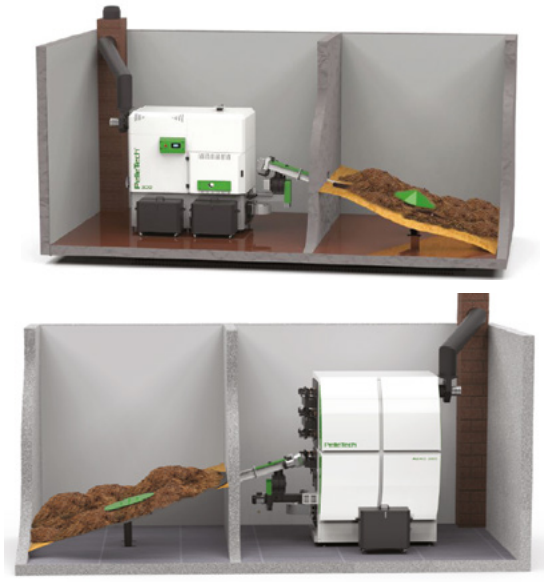

| | FA 2.0 | FA 3.0 | FA 4.0 | FAP 3.0 | FAP 4.0 | HD 4.0 | HD 5.0 | EHD 5.0 | EHD 6.0 | EHDP 5.0 | EHDP 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura astilla (m) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diámetro sinfín (mm) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Número de ballestas | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potencia generador kW con astilla (250 kg/m³) | ≤ 300 | ≤ 300 | ≤ 300 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 1150 | ≤ 1150 | ≤ 1750 | ≤ 1750 |

| | |
|---|---|
| Conjunto agitador ø2000mm FA 2.0 (hasta G30) | Consultar |
| Conjunto agitador ø3000mm FA 3.0 (hasta G30) | Consultar |
| Conjunto agitador ø4000mm FA 4.0 (hasta G30) | Consultar |
| Conjunto agitador ø3000mm FAP 3.0 | Consultar |
| Conjunto agitador ø4000mm FAP 4.0 | Consultar |
| Conjunto agitador ø4000mm HD 4.0 | Consultar |
| Conjunto agitador ø5000mm HD 5.0 | Consultar |
| Conjunto agitador ø5000mm EHD 5.0 | Consultar |
| Conjunto agitador ø6000mm EHD 6.0 | Consultar |
| Conjunto agitador ø5000mm EHDP 5.0 | Consultar |
| Conjunto agitador ø6000mm EHDP 6.0 | Consultar |





| | |
|---|---|
| **Extensión +400mm a +3800mm sinfín alimentación FA** | **Consultar** |
| **Extensión +400mm a +1900mm sinfín alimentación HD y EHD** | **Consultar** |



IVA no incluido

## Piso móvil

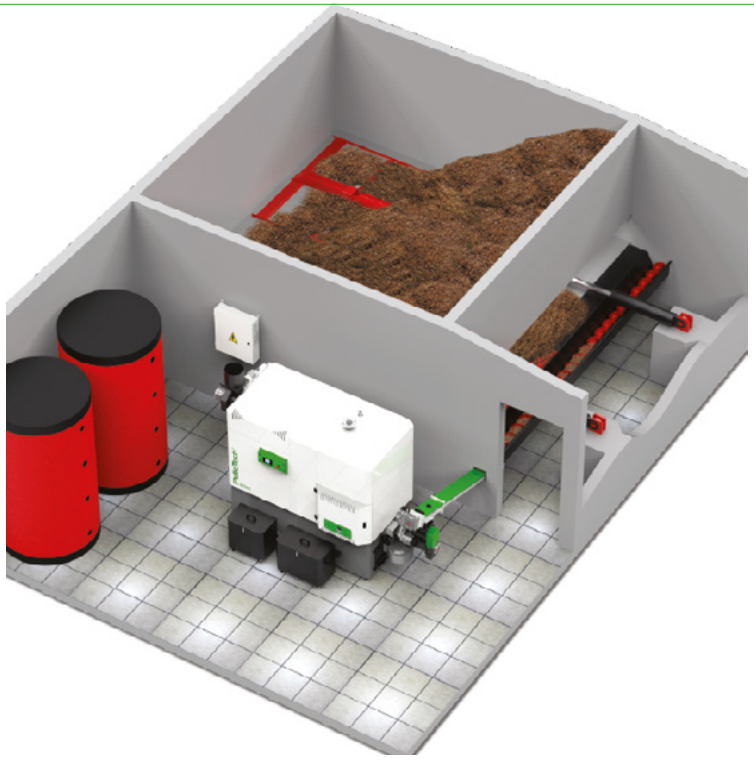

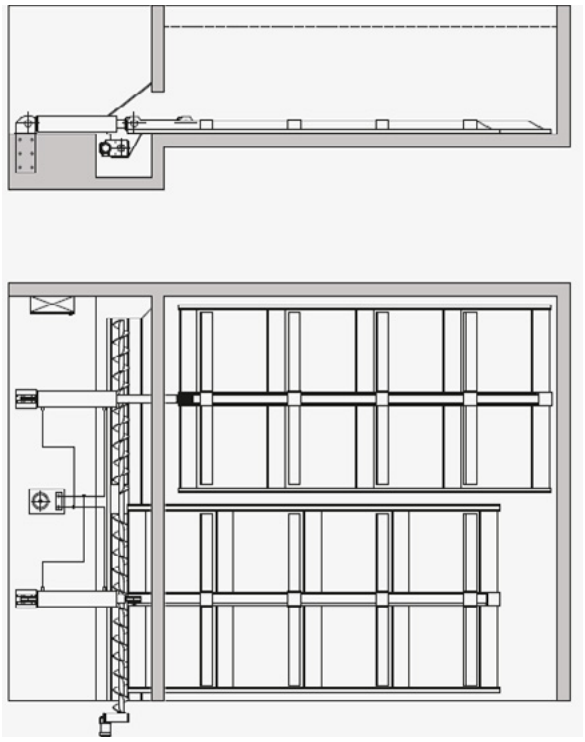

Sistema de transporte de combustible (astilla hasta G100 W60). Se fabrican con uno, dos y tres conjuntos de palas empujadoras/rascadores, con anchuras de 1,5 a 2,5 metros y longitudes desde 4 hasta 10 metros. Se incluye el tornillo sinfín de extracción, grupo motorreductor, grupo hidráulico y armario de control.

## Elevadores de astilla

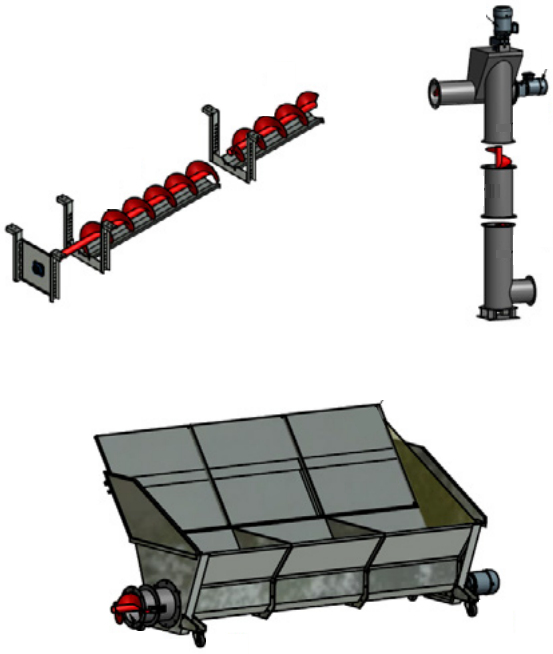

Sistema de transporte y elevación de astilla con boca de carga de 1 a 3 metros. Varias configuraciones con tornillos sinfines horizontales y verticales.

PelleTech®

## OTROS FABRICADOS Y PROYECTOS BAJO DEMANDA

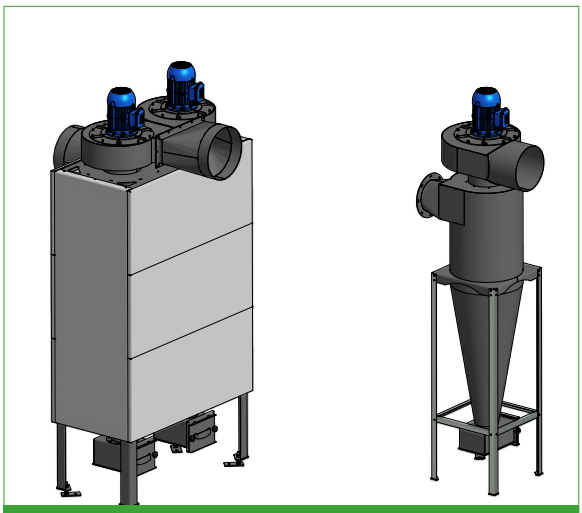

Ciclones

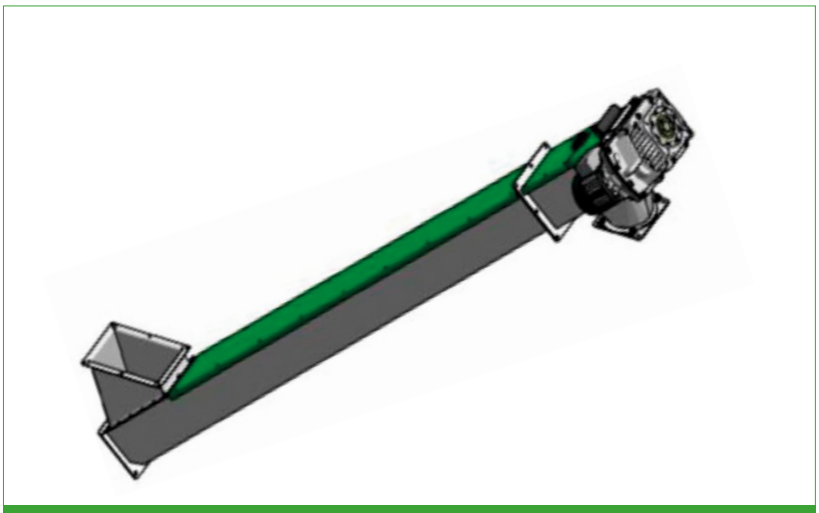

Sistemas de transporte a medida

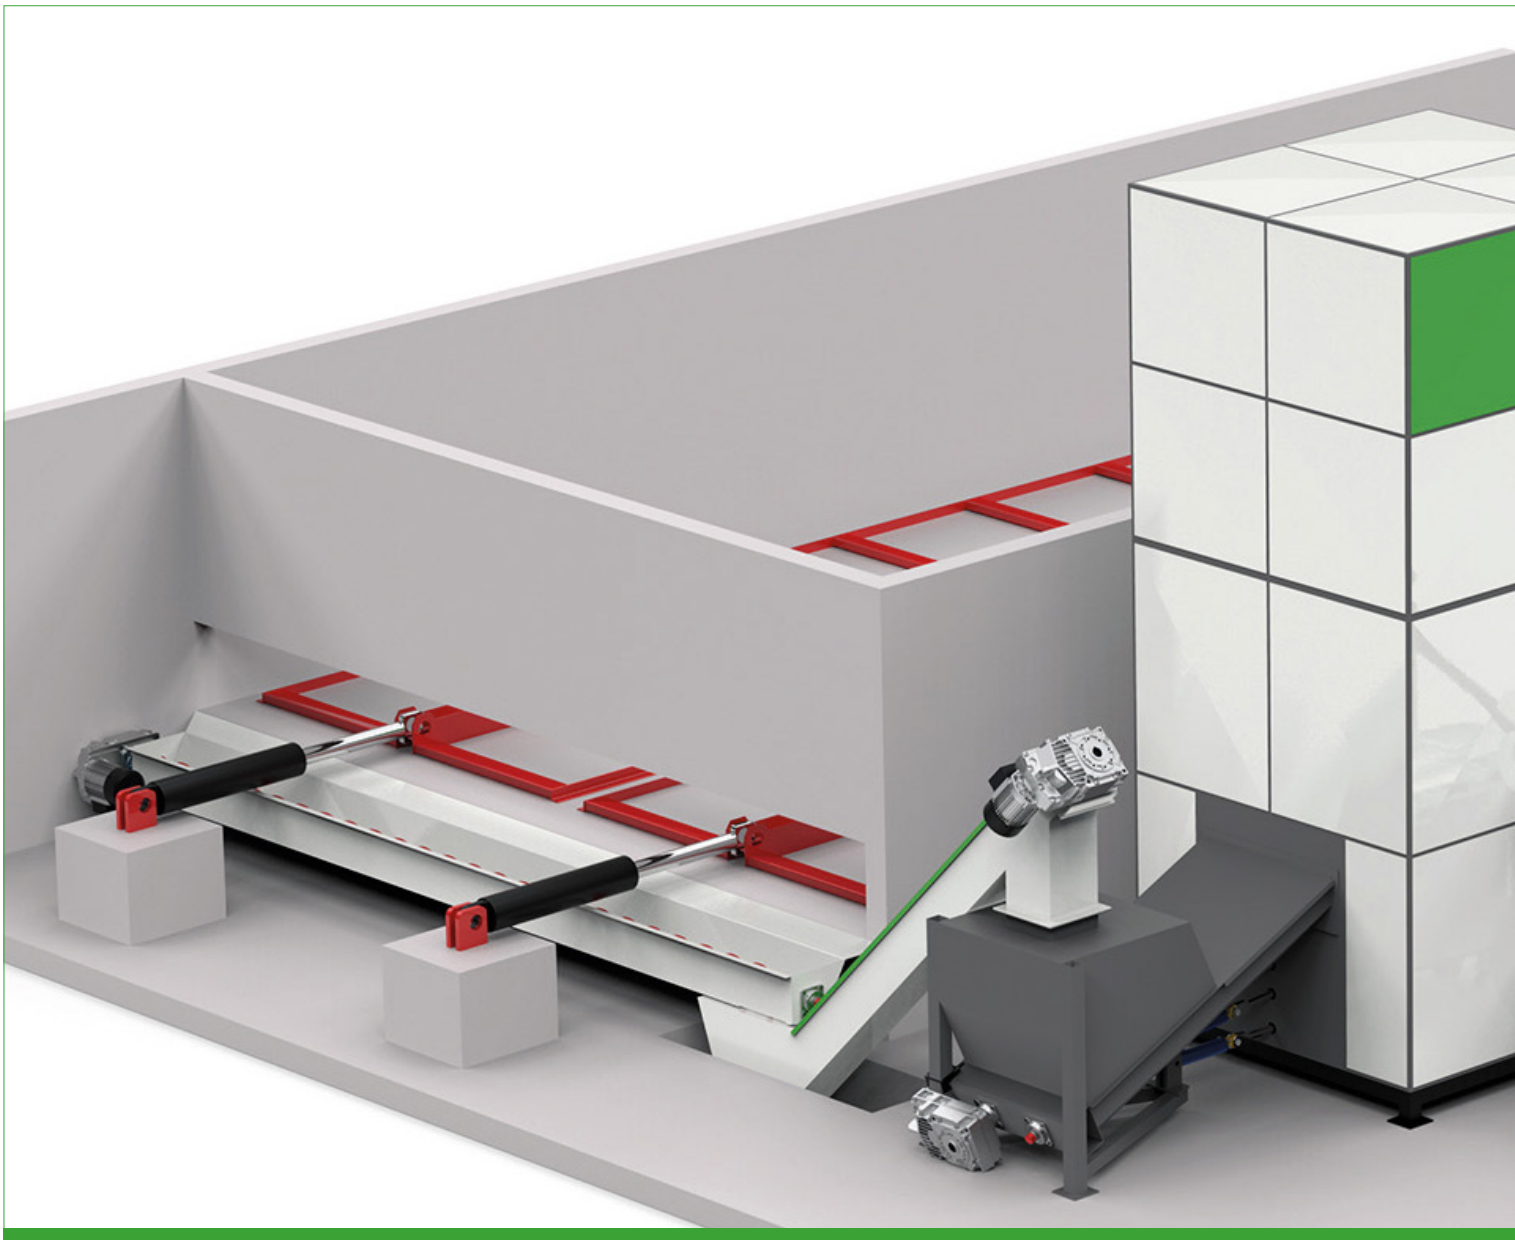

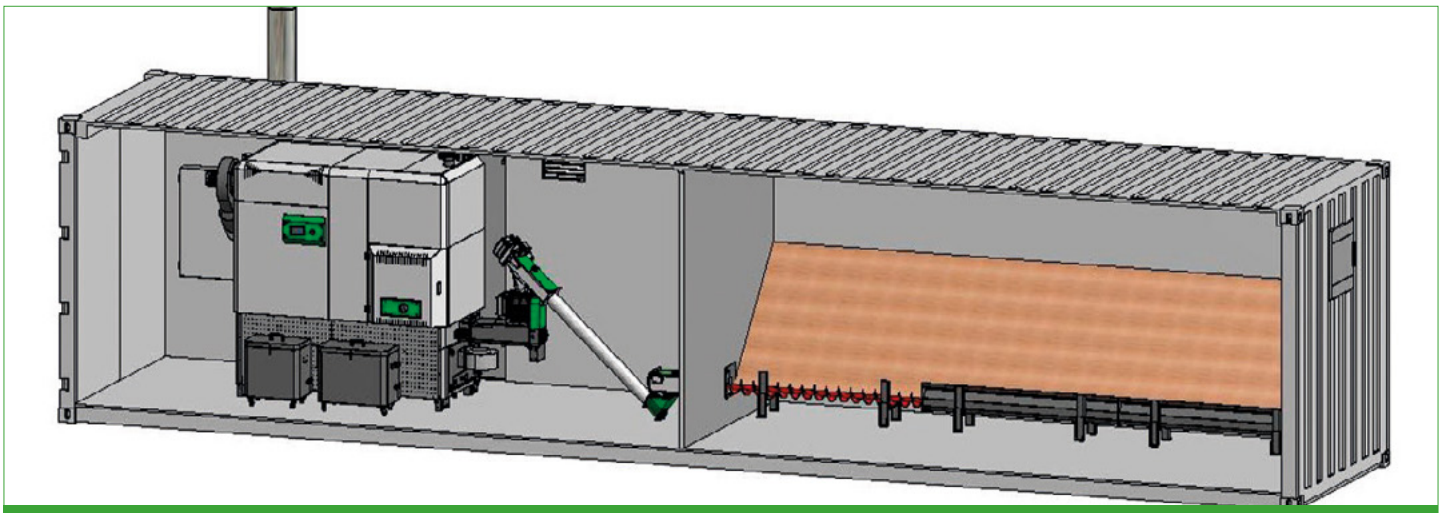

Equipos montados en contenedor

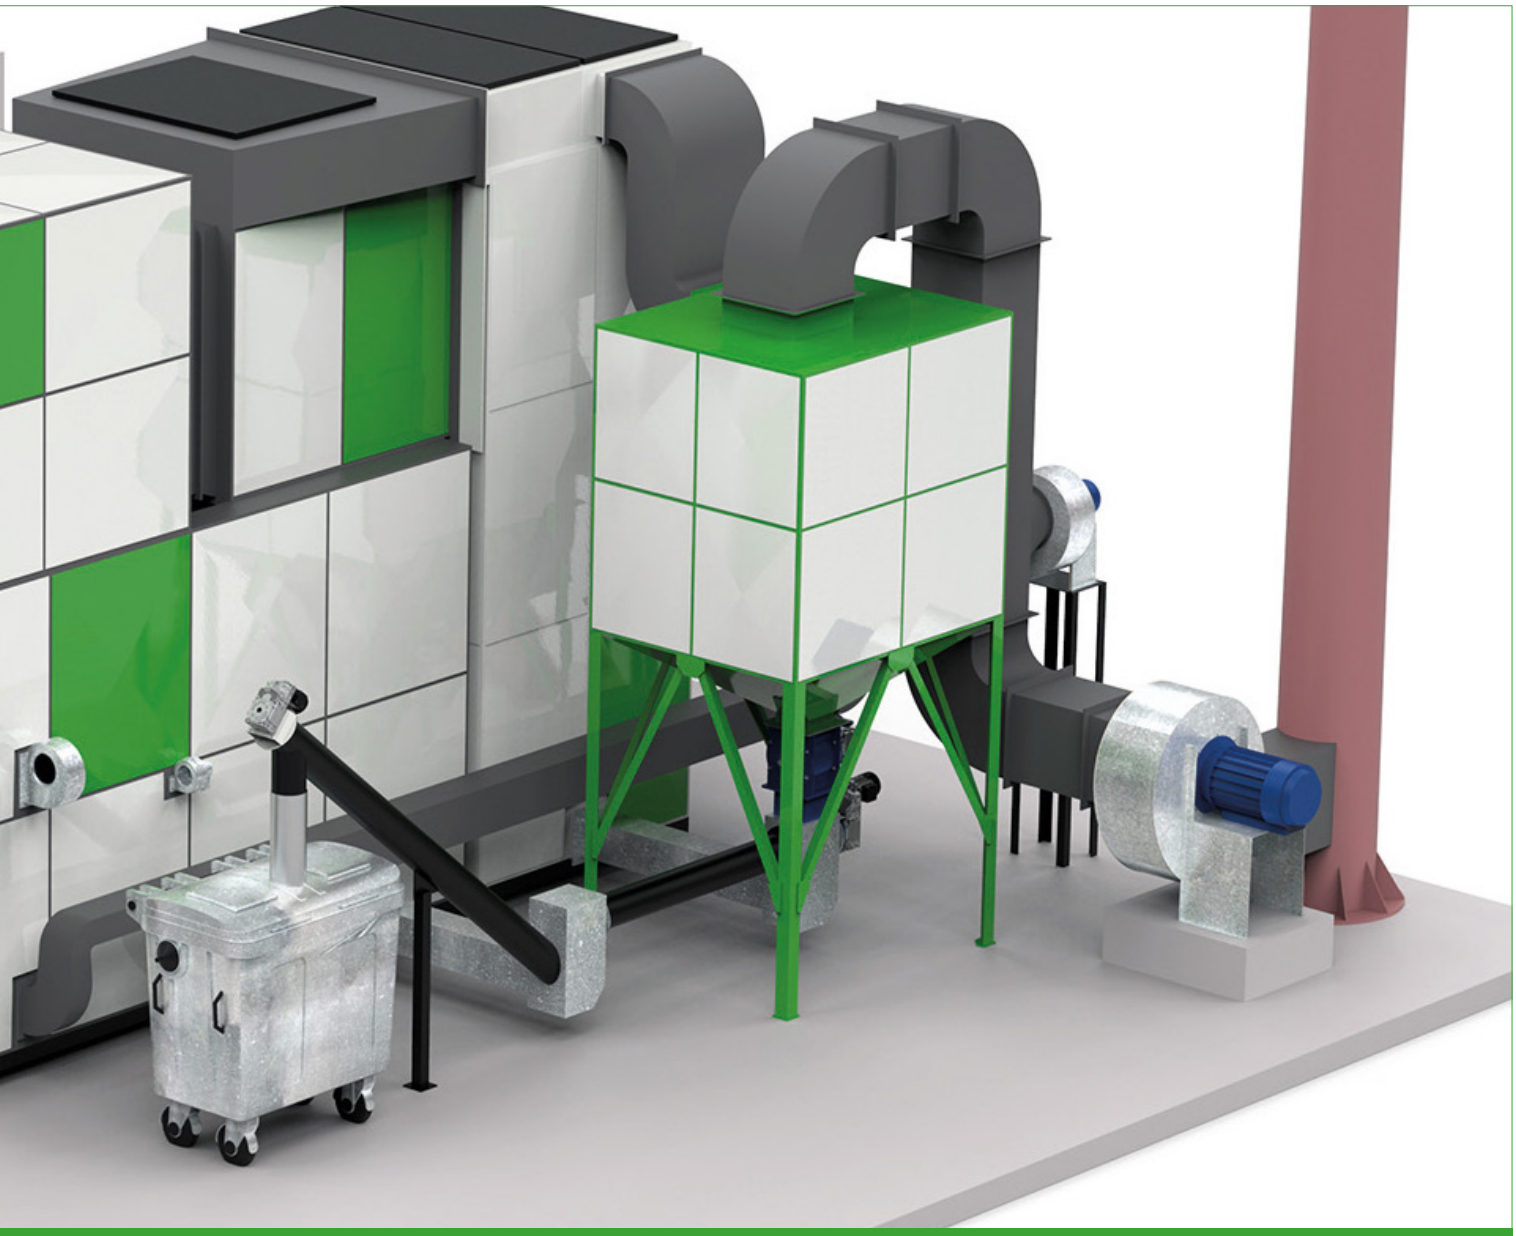

Implantación de 2,2 MW

# Notas

# Condiciones generales de venta

Cualquier relación comercial entre PELLETECH IBÉRICA S.L. y sus clientes se regirá por las siguientes Condiciones Generales de Venta que se entenderán aceptadas por el comprador en el momento de cursar su pedido. Nuestras condiciones generales de venta se dirigen a su destinatario y contiene información confidencial. En caso de llegar a nuestro conocimiento su divulgación y/o copia sin autorización expresa, PELLETECH IBÉRICA S.L. se reserva el derecho de anular las presentes condiciones de venta quedando a nuestra discreción el elaborar una nueva oferta, si se estima oportuno.

## PRECIOS, OFERTAS Y PEDIDOS

- La presente tarifa de precios entra en vigor a partir de la fecha indicada en portada. Consecuentemente, queda anulada cualquier tarifa anteriormente vigente.
- PELLETECH IBÉRICA S.L. se reserva el derecho de modificar los precios de venta de la presente tarifa sin previo aviso.
- Los precios incluidos en esta tarifa no incluyen IVA ni transporte.
- Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar el producto serán a cargo del comprador.

## EMBALAJES, FORMA Y PLAZOS DE ENTREGA

- El precio del embalaje está incluido en el precio de las mercancías, excepto embalajes especiales.
- El contrato por parte de PELLETECH IBÉRICA S.L. para el transporte de los productos en nombre del cliente, no supondrá en ningún caso la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
- Los plazos de entrega notificados en nuestras confirmaciones de pedido o por parte de nuestro personal serán solamente orientativos, por lo que los retrasos en las entregas ocasionados por causas ajenas a PELLETECH IBÉRICA S.L. o bien por causa mayor (fenómenos atmosféricos, accidentes, huelgas de transportes, etc...) No serán motivo de reclamación por parte del comprador ni causa justificada para la anulación del pedido.

## RECLAMACIONES

Atenderemos las reclamaciones justificadas de posibles anomalías en el material en base al siguiente criterio:

- Daños evidentes: se deberán detallar a la firma del albarán en el momento de la entrega.
- Daños ocultos: se harán por escrito a nuestra central en Valencia en el plazo de 24 horas siempre que conste la firma en el albarán y la anotación “pendiente de revisión”.

## ANULACIÓN DE PEDIDOS

- Los pedidos aceptados no podrán ser anulados una vez que se haya contratado el servicio de transporte correspondiente.
- En caso de materiales de fabricación especial, el pedido no podrá ser anulado una vez emitida la orden de fabricación.
- PELLETECH IBÉRICA S.L. se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega, en caso de que el comprador no cumpla, total o parcialmente, anteriores contratos.

## DEVOLUCIONES

- No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido autorizada por escrito por PELLETECH IBÉRICA S.L.
- Toda devolución de material llevará consigo la obligación presentar copia de las facturas y/o albaranes originales.
- Se establece un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de suministro de la mercancía para solicitar una devolución.
- Toda devolución devengará en una deducción en el importe en concepto de gastos de recepción, inspección y demérito.
- Además, el coste del transporte de devolución del material a PELLETECH IBÉRICA S.L. correrá a cargo del comprador.

## CONDICIONES DE PAGO

- El pago de las facturas emitidas y enviadas al comprador se deberán abonar en los plazos y forma pactados previamente con PELLETECH IBÉRICA S.L.
- Si a la recepción de una solicitud de pedido se produjeran o se conocieran hechos o circunstancias que pudieran dar a pensar que el comprador podría incumplir su obligación de pago, PELLETECH IBÉRICA S.L. se reserva el derecho de suspender el envío de los productos solicitados y de solicitar que éstas sean abonadas anticipadamente.
- Por otro lado, transcurrido el vencimiento convenido para el pago de las facturas, en caso de incumplimiento, PELLETECH IBÉRICA S.L. estará autorizada a incrementar los intereses financieros correspondientes.

## LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Venta se regirán por la legislación vigente en la Comunidad Valenciana. Las partes con expresa renuncia a la legislación que les correspondiese, se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Valencia para dirimir cualquier diferencia que pudieran derivarse de estas Condiciones Generales de Venta.

## GARANTÍA

Todos los productos poseen garantía sobre defectos de fabricación. PELLETECH IBÉRICA S.L. se remite a las garantías de los propios fabricantes y a las condiciones establecidas por los mismos.

C/ Ambocadors, 25 - 46394 Riba-Roja de Túria (Valencia) | Tel. 961145391 · info@pelletech.es · www.pelletech.es
PelleTech Ibérica S.L. se reserva el derecho a modificar el contenido y los precios sin previo aviso