




EMPRESA
ITALIANA
DESDE 1956

CALEFACCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AIRE

Catálogo 2022



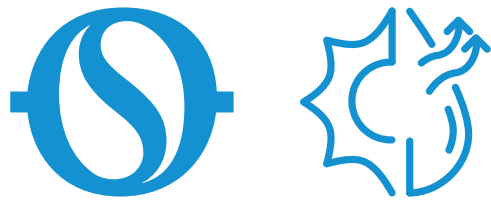

Olimpia Splendid. Home of Comfort

Casa es sinónimo de confort: una simple ecuación que nos empeñamos en asegurar, en cada estación y en cada país del mundo, ofreciendo soluciones innovadoras, seguras, sostenibles y de elevado acabado estético.

Quiénes somos

Olimpia Splendid es una empresa italiana que desde 1956 diseña, produce y comercializa productos para Climatización, Calefacción, Tratamiento del aire. El payoff **Home of Comfort** describe nuestro empeño en crear productos innovadores, respetuosos del ambiente y del inconfundible diseño made in Italy. Satisfacer, en cualquier momento del año, las exigencias de nuestros clientes en todo el mundo es nuestro objetivo. **Confort en la Casa** es el resultado.

Empresa italiana desde 1956


Cada producto Olimpia Splendid nace en la sede principal bresciano, donde el centro R&D 100% italiano representa el corazón impulsador de todas las innovaciones y la mente rigurosa que estudia, prueba y afina cada proyecto.

Con la ayuda de software de modelización de última generación y laboratorios de prueba internos —dotados de impresoras 3D, cámaras calorimétricas, cámaras anecoicas y cámaras para pruebas de larga duración —nuestro equipo de ingenieros y diseñadores sigue el desarrollo de las soluciones Olimpia Splendid, yendo más allá de las normativas y los estándares. Para garantizar, a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, siempre y solo los mejores rendimientos.

Marca internacional

Olimpia Splendid es un grupo de vocación internacional. Porque deseamos, a través de una presencia directa en los mercados, estar siempre más cerca de las necesidades de nuestros clientes.

La dimensión internacional de Olimpia Splendid está representada por las sedes de las 6 sucursales comerciales extranjeras, así como una extensa red de distribuidores que cubren más de 50 países en todo el mundo. La exportación, que ya representa el 50% de la facturación total del grupo, es un componente de los ingresos en continuo crecimiento.

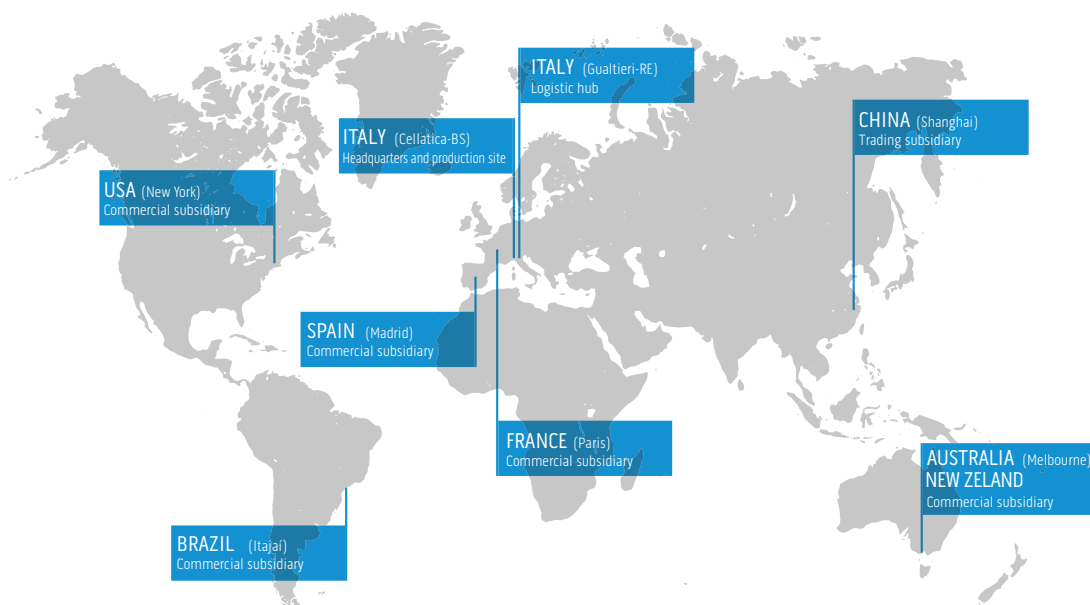

Desarrolladores de nuevas tecnologías para un mañana mejor

La innovación tecnológica Olimpia Splendid está hoy orientada a la búsqueda de nuevas soluciones para reducir el impacto ambiental de las soluciones para el confort interior. Un empeño cotidiano y concreto para un futuro sostenible, que se traduce —hoy— en la oferta de productos para la climatización y el tratamiento del aire alimentados exclusivamente por energía eléctrica, que utilizan tecnologías entre las más eficientes en términos de consumos y refrigerantes regenerados, de bajo GWP o naturales.

Actores de una economía circular

En Olimpia Splendid hemos comenzado a aplicar principios de una economía circular, fundada en el reutilizo de materias prima que en vez de ser eliminadas, sean regeneradas para adquirir una nueva vida. Ya socio fundador de dos importantes consorcios para la gestión y la recuperación de los desechos derivados de la eliminación de aires acondicionados y pequeños electrodomésticos, desde el 2020 Olimpia Splendid ha ampliado su atención, desde la gestión del "fin de vida" al momento de la realización del producto. El resultado es el primer climatizador residencial con gas R410A 100% regenerado: un refrigerante recuperado de instalaciones existentes y sometido a un proceso industrial que lo reconduce a ser idéntico al nuevo.

Una iniciativa nacida con un doble valor. Por un lado, reducir el impacto ambiental del producto. Por el otro sensibilizar al público hacia un nuevo comportamiento virtuoso, estimulando a otros fabricantes a seguir el ejemplo, de modo de aumentar la solicitud de gases regenerados y estimular siempre más la economía circular en el mundo de la climatización.





SERVICIOS EN LÍNEA

En **Olimpiasplendid.es** hay disponible un **ÁREA DE DESCARGA** donde están archivados todos los catálogos de los productos Olimpia Splendid, las tarjetas informativas de cada modelo y los relativos manuales de uso.

Para mayor información es posible consultar la sección **CONTACTOS** y llenar el respectivo módulo: la persona más idónea para responder su solicitud, le brindará asistencia en breve tiempo.

Accediendo al canal **YOUTUBE** de Olimpia Splendid, encontrará finalmente vídeos informativos de los productos, disponibles en varios idiomas.

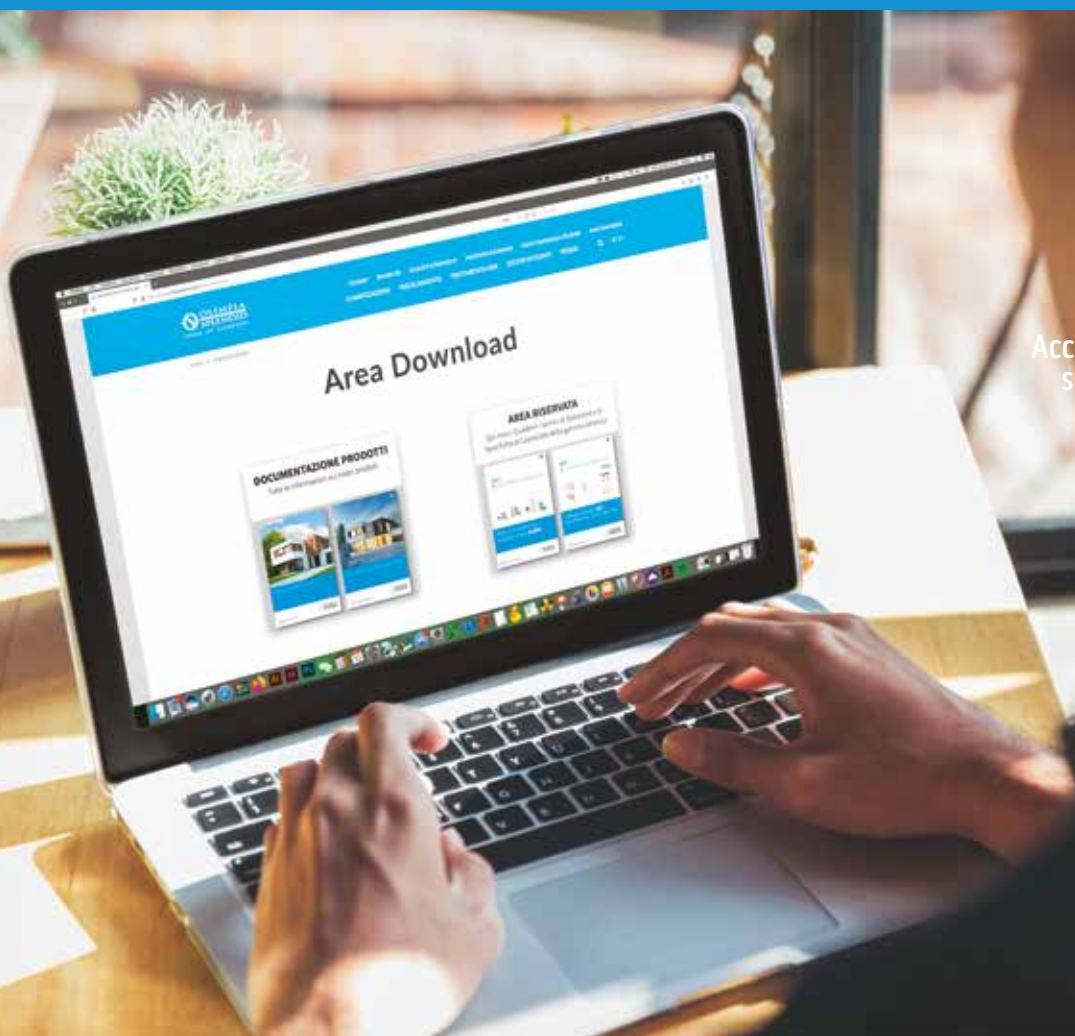

Accede immediatamente al
sito Olimpiasplendid.es

NEW

OS Home



La tecnología que conecta los productos Olimpia Splendid con los smartphones y el control por voz. Para un confort aún más fácil de gestionar.

Smartphone y tableta

Los productos Olimpia Splendid con **wi-fi integrado** también se pueden gestionar a distancia, dentro o fuera de casa, gracias a la red de internet de tu smartphone o tableta. Para activarlos y configurar las funciones principales, basta con **descargar la aplicación** móvil OS Home, compatible con dispositivos iOS y Android.


Control por voz

La nueva tecnología wi-fi de Olimpia Splendid permite conectar algunos productos también a los controladores de voz principales. Las acciones y habilidades compatibles con OS Home están disponibles para su descarga en las tiendas correspondientes.

OS Home está disponible para:

- termoventiladores **Caldo Sky G Wifi (99265)** y **Caldo Sky B Wifi (99264)**
- deshumidificadores **Aquaria S1 20 P (02064)** y **Aquaria S1 24 P (02065)**
- purificadores **Aura Care (99277)** y **Aura Absolute (99278)**
- productos multifunción **Vertigo (99276)** y **Futura (99275)**

Más información sobre las funcionalidades de OS HOME y la compatibilidad con dispositivos móviles y controladores de voz en Olimpiasp Splendid.es

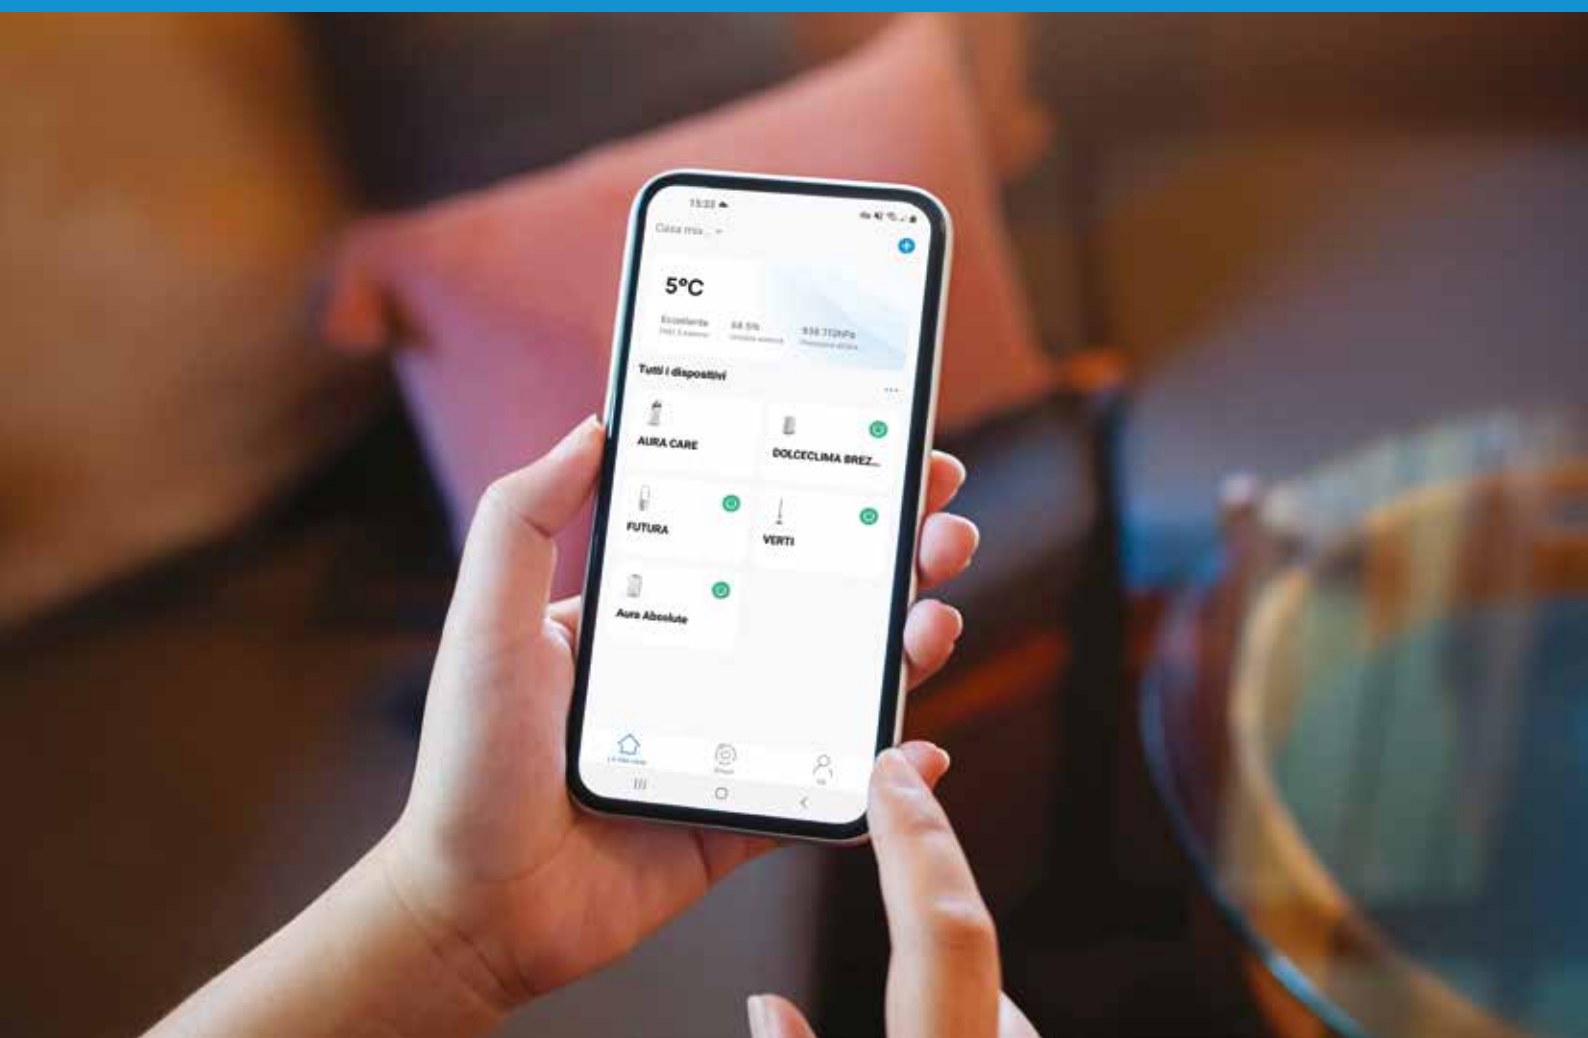

ÍNDICE

14 TERMOVENTILADORES DE AGUJAS

- 15 CALDO POP
- 16 CALDO RELAX
- 17 CALDO ROCK M
- 18 CALDO ROCK O
- 19 CALDO ROCK DT
- 20 CALDOSILENT
- 21 CROMO RADIALE

23 TERMOVENTILADORES CERAMICOS

- 24 CALDODESIGN
- 25 CALDO TRENDY
- 26 CALDO TRENDY ST
- 27 CALDO TRENDY T
- 28 CALDOSTILE M
- 29 CALDOSTILE D
- 30 CALDOSTILE DT
- 31 CALDO SKY
- 32 CALDO UP T

35 CONVECTORES

- 36 CALEO METAL
- 37 CALEO 2
- 38 CALEO 2 T e TT

41 HALÓGENAS

- 42 SOLARIA EVO
- 43 SOLARIA CARBON
- 44 CARBON BLACK

47 RADIADORES

- 50 CALDORAD HUMI
- 51 CALDORAD DIGITAL
- 52 CALDORAD

55 GAMA DE ESTUFAS DE GAS

- 56 STOVY
- 57 STOVY INFRA

63 DESHUMIDIFICADORES

- 65 AQUARIA S1 10P
- 66 AQUARIA S1 12P
- 67 AQUARIA S1 14P
- 68 AQUARIA S1 16P
- 69 AQUARIA S1 20P
- 70 AQUARIA S1 24P
- 71 SECCOPROF

75 DIFUSORES DE AROMAS Y HUMIDIFICADORES

- 77 ASTOMI 80
- 78 ASTOMI 200
- 79 ASTOMI SOUND
- 80 LIMPIA 2
- 81 LIMPIA 4
- 82 LIMPIA 6

85 PURIFICADORES

- 87 AURA DI
- 88 AURA CARE
- 89 AURA ABSOLUTE

93 MULTIFUNCIÓN

- 96 FUTURA

ÍNDICE ALFABÉTICO

AQUARIA S1 10P	65	CALDORAD DIGITAL	51
AQUARIA S1 12P	66	CALDORAD HUMI	50
AQUARIA S1 14P	67	CALDOSILENT	20
AQUARIA S1 16P	68	CALDOSTILE D	29
AQUARIA S1 20P	69	CALDOSTILE DT	30
AQUARIA S1 24P	70	CALDOSTILE M	28
ASTOMI 200	78	CALEO 2	37
ASTOMI 80	77	CALEO 2 T e TT	38
ASTOMI SOUND	79	CALEO METAL	36
AURA ABSOLUTE	89	CARBON BLACK	44
AURA CARE	88	CROMO RADIALE	21
AURA DI	87	FUTURA	96
CALDO POP	15	LIMPIA 2	80
CALDO RELAX	16	LIMPIA 4	81
CALDO ROCK DT	19	LIMPIA 6	82
CALDO ROCK M	17	SECCOPROF	71
CALDO ROCK O	18	SOLARIA CARBON	43
CALDO SKY	31	SOLARIA EVO	42
CALDO TRENDY	25	STOVY	56
CALDO TRENDY ST	26	STOVY INFRA	57
CALDO TRENDY T	27		
CALDO UP T	32		
CALDODESIGN	24		
CALDORAD	52		



CALEFACCIÓN





TERMOVENTILADORES

Para una nueva experiencia
de confort



Colores originales y máxima facilidad de uso Para una nueva experiencia de confort

Mucho más que estufas

La gama Olimpia Splendid ha sido concebida para ofrecer una nueva experiencia de confort, a través de colores y formas en línea con las últimas tendencias del interiorismo y prácticas soluciones tecnológicas.

Gracias a los paneles de **control digitales, las bases oscilantes y los temporizadores incorporados**, los termoventiladores Olimpia Splendid de hecho puede ir más allá de su función principal, salir del ámbito de uso tradicional y ser utilizados todo el año en la vivienda.

Potentes, robustos y seguros

La gama Olimpia Splendid satisface todas las necesidades (de 1800 a 2400W) y satisface incluso a los amantes del calor más envolvente, con soluciones equipadas con resistencias cerámicas. Sin comprometer tampoco la seguridad, como lo demuestran los **plásticos autoextinguibles** con los que están hechos y el **termostato de seguridad** en todos los modelos.

Los termoventiladores de agujas Olimpia Splendid cumplen con el grado de **protección IP21** y, por lo tanto, son seguros en caso de caída de cuerpos sólidos de más de 12 mm de diámetro o de goteo de agua en vertical.

Gama de termoventiladores


	< 2000W		> 2000W	
RESISTENCIA DE AGUJAS	 CALDO POP B (99291) 2 KW	 CALDO POP A (99292) 2 KW		
	 CALDO ROCK M (99293) 2 KW	 CALDO ROCK O (99294) 2 KW	 CALDO ROCK DT (99295) 2 KW	
	 CALDO RELAX (99338) 2 KW	CROMO RADIALE (99546) 2 KW	 CALDOSILENT (99329) 2.4 KW	
RESISTENCIA CERÁMICA	CALDODESIGN (99447) 1.8 KW	CALDODESIGN S (99404) 1.8 KW	CALDODESIGN O (99402) 1.8 KW	
	 CALDO TRENDY (99268) 1.8 KW	 CALDO TRENDY ST (99267) 2 KW	 CALDO TRENDY T (99266) 2 KW	
		CALDO STILE M (99448) 2 KW	 CALDO STILE D (99449) 2 KW	 CALDO STILE DT (99450) 2.2 KW
	 CALDO SKY G WIFI (99265) 2 KW	 CALDO SKY B WIFI (99264) 2 KW	 CALDO UP T (99364) 2 KW	

Protección contra el goteo de agua

Base oscilante

Instalación en pared

Mando a distancia incluido



**Termoventiladores
eléctricos de agujas**

CALDO POP

Termoventiladores de agujas con protección IP21 y potencia hasta 2000W

Cod. 99291

Cod. 99292



POTENCIA DE HASTA 2.000W

Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

CARACTERÍSTICAS

Resistencia de agujas
Potencia térmica: 1000/2000W
Homologado IP21 contra el goteo vertical
Función Ventilación
Termostato de seguridad



CALDO RELAX

El termoventilador compacto para un calor seguro

Cod. 99338



POTENCIA DE HASTA 2.000W

Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



DISPOSITIVO ANTIVUELCO

Apagado automático en caso de caída



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y 2 niveles de potencia.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica: 1000/2000W
- Homologado IP21 contra el goteo vertical
- Función Ventilación
- Termostato de seguridad
- Termostato ambiente
- Empuñadura en la parte trasera
- Interruptor antivuelco



CALDO ROCK M

Termoventilador de agujas con una potencia de hasta 2000W y 3 modos de uso

Cod. 99293



POTENCIA DE HASTA 2.000W

Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



DISPOSITIVO ANTIVUELCO

El termoventilador se apaga automáticamente en caso de vuelco



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

CARACTERÍSTICAS

Resistencia de agujas
Potencia térmica: 1000/2000W
Homologado IP21 contra el goteo vertical
Función Ventilación
Termostato de seguridad
Interruptor antivuelco



CALDO ROCK O

Termoventilador de agujas con una potencia de hasta 2000W y base oscilante

Cod. 99294



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



POTENCIA DE HASTA 2.000W

Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



SECURE SYSTEM

Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica seleccionable: 1000/2000W
- Protección IP21 contra el goteo vertical
- Función oscilante
- Función solo de ventilación
- Termostato de seguridad
- Dispositivo antivuelco



CALDO ROCK DT

Termoventilador de agujas con control digital y base oscilante

Cod. 99295



DIGITAL CONTROL

Panel de control digital para regular la potencia y temporizador integrado



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



POTENCIA DE HASTA 2.000W

Nivel de potencia regulable y termostato ambiente para optimizar el consumo.



SECURE SYSTEM

Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco

CARACTERÍSTICAS


- Resistencia de agujas
- Potencia térmica seleccionable: 1000/2000W
- Protección IP21 contra el goteo vertical
- Función oscilante
- Función solo de ventilación
- Termostato de seguridad
- Termostato ambiente
- Dispositivo antivuelco
- Temporizador 12 H



CALDOSILENT

Termoventilador de agujas potente y silencioso

Cod. 99329

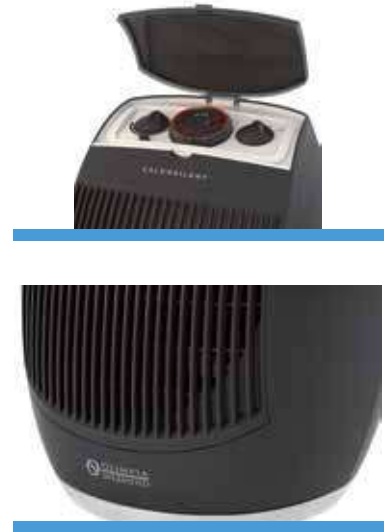

SÚPER CALOR

Entre los más potentes de la categoría, hasta 2400 W.



SUPER POWER

Hasta 3 dB(A) menos de presión acústica en comparación con los modelos tradicionales de agujas: el ruido percibido es un 50 % menos*.



PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



TEMPORIZADOR

Programación timer 24 h.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Superpower: potencia térmica máx 2400 W
- 2 niveles de potencia (1200-2400W)
- Función ventilación
- Mandos mecánicos
- Homologado IP21 contra el goteo vertical
- Oscilación 90°
- Temporizador 24h
- Termostato de seguridad
- Termostato ambiente
- Función antihielo
- Interruptor anti-vuelco
- Asa
- Volumen máximo calefactable: 80 m³
- Silent System

* Test de laboratorio internos sobre la gama tradicional de Olimpia Splendid.



CROMO RADIALE

Termoventilado de mesa, compacto, con 2000W de potencia

Cod. 99546



COMPACT TECHNOLOGY

Pequeño y compacto, se integra discretamente en cualquier ambiente, gracias a sus reducidas dimensiones.



TAMBIÉN SÓLO VENTILACIÓN

Funcionamiento que favorece la recirculación de aire en la habitación, en todas las estaciones



TERMOSTATO DE AMBIENTE

Para optimizar los consumos, manteniendo la temperatura deseada

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica máx 2000 W
- 2 niveles de potencia (1000-2000W)
- Función solo de ventilación
- Controles mecánicos
- Ventilador radial
- Termostato de seguridad
- Termostato ambiente
- Función anticongelante

Datos técnicos termoventiladores de agujas

		CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
CÓDIGO PRODUCTO		99292	99291	99338
EAN CÒDIGO		8021183992922	8021183992915	8021183993387
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	1,1	1,0
Peso (con embalaje)	kg	1,3	1,3	1,2
Piezas máster	nr	6	6	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Clase de aislamiento		II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP21	IP21	IP21
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE
Temporizador		-	-	-
Termostato de ambiente		✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓
Función oscilante		-	-	-
Interruptor antivuelco		-	-	✓
Función antihielo		-	-	✓
Selector de potencia		✓	✓	✓

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO ROCK DT	CALDOSILENT	CROMO RADIALE
CÓDIGO PRODUCTO		99293	99294	99295	99329	99546
EAN CÒDIGO		8021183992939	8021183992946	8021183992953	8021183993295	8021183995466
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2000	2000	2400	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	60	80	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	217 x 290 x 155	267 x 343 x 251	290 x 120 x 240
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	225 x 295 x 160	285 x 360 x 265	295 x 125 x 245
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	1,3	1,4	2,7	1,5
Peso (con embalaje)	kg	1,3	1,5	1,6	3,0	1,7
Piezas máster	nr	6	6	6	3	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	500 x 235 x 610	810 x 380 x 300	390 x 310 x 500
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP21	IP21	IP21	IP 21	-
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	✓	✓	-
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	✓	✓	✓	-
Interruptor antivuelco		✓	✓	✓	✓	-
Función antihielo		-	-	-	✓	✓
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓



Termoventiladores
cerámicos

CALDODESIGN

Termoventiladores cerámicos con un toque retro

Cod. 99404

Cod. 99447

Cod. 99402



COMPACT DESIGN

Pequeño y compacto, se integra discretamente en cualquier ambiente, gracias a sus reducidas dimensiones.



REGULACIÓN INCLINACIÓN VERTICAL

Gracias a la resistente base, se puede regular fácilmente la inclinación para calentar en cualquier posición



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y 2 niveles de potencia.



1800W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 1800 W
- Resistencia cerámica
- Termostato ambiente
- Termostato de seguridad
- Función de ventilación
- Función antihielo
- Selector de potencia
- Regulación inclinación vertical
- 2 indicador LED
- Mandos mecánicos



NEW

CALDO TRENDY

El termoventilador compacto y seguro

Cod. 99268



SECURE SYSTEM

Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco



DIGITAL CONTROL

Panel de control digital para regular la potencia y temporizador integrado



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



1800W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 1800 W
- 2 niveles de potencia (900 W - 1800 W)
- Resistencia cerámica
- Termostato de ambiente
- Termostato de seguridad
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Interruptor anti-vuelco
- Protección IP21
- Función ECO (hasta un 50 % de ahorro de energía)
- Temporizador 12 h
- Panel de control digital y pantalla LED
- Ajuste de la temperatura de 15 °C a 30 °C
- Oscilación automática 80°



TERMOVENTILADORES

CONVECTORES

HALÓGENAS

RADIADORES

GAMA DE ESTUFAS DE GAS

DESHUMIDIFICADORES

DIFUSORES DE AROMAS Y HUMIDIFICADORES

PURIFICADORES

MULTIFUNCIÓN

NEW

CALDO TRENDY ST

El termoventilador tecnológico de diseño lineal

Cod. 99267



MANDOS TACTILES

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para un control inmediato.



ECO MODE

Regula automáticamente la potencia para obtener hasta el 50 % de ahorro energético.



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 2000 W
- 2 niveles de potencia (1000 W - 2000 W)
- Resistencia cerámica
- Termostato de ambiente
- Termostato de seguridad
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Interruptor anti-vuelco
- Función ECO (hasta un 50 % de ahorro de energía)
- Temporizador 12 h
- Pantalla táctil
- Ajuste de la temperatura de 15 °C a 30 °C
- Oscilación automática 80°
- Mando a distancia




NEW

CALDO TRENDY T



El termoventilador en torre con filtro integrado

Cod. 99266



FILTRO DE AIRE
Filtro de aire con un efecto antipolvo, fácil de quitar y limpiar



DIGITAL CONTROL
Panel de control digital para regular la potencia y temporizador integrado



BASE OSCILANTE
Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA
La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 2000 W
- 2 niveles de potencia (1000 W - 2000 W)
- Resistencia cerámica
- Termostato de ambiente
- Termostato de seguridad
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Interruptor anti-vuelco
- Función ECO (hasta un 50 % de ahorro de energía)
- Temporizador 12 h
- Panel de control digital y pantalla LED
- Ajuste de la temperatura de 15 °C a 30 °C
- Oscilación automática 80°
- Mando a distancia
- Filtro antipolvo




TERMOVENTILADORES
CONVECTORES
HALÓGENAS
RADIADORES
GAMA DE ESTUFAS DE GAS
DESHUMIDIFICADORES
DIFUSORES DE AROMAS Y HUMIDIFICADORES
PURIFICADORES
MULTIFUNCIÓN

CALDOSTILE M

Termoventilador cerámico moderno, compacto y fácil de usar

Cod. 99448



FILTRO DE AIRE

Filtro de aire con un efecto antipolvo, fácil de quitar y limpiar



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y 2 niveles de potencia.



FUNCION ANTIGEL

Para configurar el encendido automático cuando la temperatura desciende por debajo de 5 °C



2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 2000 W
- 2 niveles de potencia (1200 - 2000 W)
- Resistencia cerámica
- Termostato Ambiente
- Termostato de seguridad
- Función de ventilación
- Función antihielo
- Selector de potencia
- Mandos mecánicos
- Filtro antipolvo



CALDOSTILE D


Termoventilador cerámico que reúne eficiencia y tecnología

Cod. 99449



MANDOS TÁCTILES

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para un control inmediato.



FILTRO DE AIRE

Filtro de aire con un efecto antipolvo, fácil de quitar y limpiar.



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor.



2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 2000 W
- Resistencia cerámica
- Temporizador
- Display touch LCD
- Termostato ambiente
- Termostato de seguridad
- Función de ventilación
- Oscilación 90°
- Interruptor antivuelco
- Función antihielo
- Filtro antipolvo



CALDOSTILE DT


Termoventilador cerámico con una gran potencia, tecnología y estilo

Cod. 99450



MANDOS TACTILES

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para un control inmediato.



FILTRO DE AIRE

Filtro de aire con un efecto antipolvo, fácil de quitar y limpiar.



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor.



2200W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 2200 W
- Resistencia cerámica
- Temporizador
- Display touch LCD
- Termostato ambiente
- Termostato de seguridad
- Función de ventilación
- Función oscilación
- Interruptor antivuelco
- Función antihielo
- Selector de potencia
- Mando a distancia
- Filtro antipolvo



NEW

CALDO SKY

El termoventilador cerámico de pared con wi-fi integrado

Cod. 99265

Cod. 99264



WI-FI Y VOICE CONTROL

Gracias al wi-fi integrado y a la compatibilidad con los más comunes controladores vocales, la gestión se puede realizar ya sea a través de la voz o con la app dedicada.



CONFORT 12 MESES

Tres niveles de funcionamiento con solo ventilación y dos niveles de potencia, con tapa motorizada y rotación automática



SECURE SYSTEM

Termostato de seguridad, protección anti-recalefacción y detector de apertura de ventanas



2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 2000 W
- 3 ajustes: solo ventilación/baja/alta
- Resistencia cerámica
- Termostato de ambiente
- Termostato de seguridad
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Detector de apertura de ventanas
- Tapa motorizada y rotación automática
- Pantalla táctil
- Ajuste de la temperatura de 18 °C a 45 °C
- Temporizador con programa semanal
- Mando a distancia
- Práctica fijación a la pared



TERMOVENTILADORES

CONVECTORES

HALÓGENAS

RADIADORES

GAMA DE ESTUFAS DE GAS

DESHUMIDIFICADORES

DIFUSORES DE AROMAS Y HUMIDIFICADORES

PURIFICADORES

MULTIFUNCIÓN

CALDO UP T

Termoventilador cerámico de pared programable

Cod. 99364



LED DISPLAY

Posibilidad de visualizar la temperatura y las funciones activas mediante indicadores LED en la máquina.



CONFORT 12 MESES

Tres niveles de funcionamiento con solo ventilación y dos niveles de potencia, con tapa motorizada y rotación automática



SECURE SYSTEM

Termostato de seguridad, protección anti-recalefacción y detector de apertura de ventanas



2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia máx: 2000 W
- Resistencia cerámica
- 3 ajustes: sólo ventilación/low/high
- Mando a distancia
- Pantalla LED con mandos digitales
- Temporizador semanal de bandas diarias
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Práctica fijación en pared
- Oscilación automática tapa
- Indicador de potencia luminoso
- Temporizador de programación semanal
- Detector de apertura ventanas



Datos técnicos termoventiladores de cerámica

		CALDODESIGN	CALDODESIGN O	CALDODESIGN S	CALDO TRENDY	CALDO TRENDY ST	CALDO TRENDY T
CÓDIGO PRODUCTO		99447	99402	99404	99268	99267	99266
EAN CÓDIGO		8021183994476	8021183994025	8021183994049	8021183992687	8021183992670	8021183992663
Potencia térmica (Máx)	W	1800	1800	1800	1800	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	900 / 1800	1000 / 2000	1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	55	55	55	55	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	216 x 284 x 125	190 x 450 x 140	241 x 604 x 190
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	262 x 316 x 150	232 x 486 x 183	278 x 655 x 225
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	465 x 647 x 277	387 x 511 x 250	465 x 670 x 293
Piezas máster		6	6	6	6	2	2
Peso (sin embalaje)	kg	1,8	1,8	1,8	1,7	2,5	3,2
Peso (con embalaje)	kg	2,2	2,2	2,2	2,0	3,0	3,8
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP X0	IP X0	IP X0	IP21	IPX0	IPX0
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Resistencia cerámica		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temporizador		-	-	-	✓	✓	✓
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	-	-	-
Función oscilante		-	-	-	✓	✓	✓
Interruptor antivuelco		-	-	-	✓	✓	✓
Función antihielo		✓	✓	✓	-	-	-
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mando a distancia		-	-	-	-	✓	✓
Ajuste de inclinación		✓	✓	✓	-	-	-
Indicadores LED		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función Eco		-	-	-	✓	✓	✓
Wi-fi integrado & voice control		-	-	-	-	-	-

		CALDOSTILE M	CALDOSTILE D	CALDOSTILE DT	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
CÓDIGO PRODUCTO		99448	99449	99450	99264	99265	99364
EAN CÓDIGO		8021183994483	8021183994490	8021183994506	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2000	2200	2000	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1100 / 2200	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	75	60	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	210 x 305 x 158	238 x 337 x 173	215 x 548 x 215	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	240 x 335 x 188	268 x 367 x 203	245 x 578 x 245	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	690 x 391 x 495	754 x 421 x 551	503 x 595 x 503	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Piezas máster		8	8	4	4	4	4
Peso (sin embalaje)	kg	1,4	1,8	2,6	2,3	2,3	2,8
Peso (con embalaje)	kg	1,8	2,2	3,2	3,0	3,0	3,1
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP X0	IP X0	IP X0	IP22	IP22	IP X0
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Resistencia cerámica		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temporizador		-	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	✓	✓	✓	✓	✓
Interruptor antivuelco		-	✓	✓	-	-	-
Función antihielo		✓	✓	✓	-	-	-
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mando a distancia		-	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste de inclinación		✓	-	-	-	-	-
Indicadores LED		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función Eco		-	✓	✓	-	-	-
Wi-fi integrado & voice control		-	-	-	✓	✓	-





CONVECTORES

Para un calor inmediato y uniforme en el ambiente

CALEO METAL

Termoconvector de 2000W con estructura totalmente metálica

Cod. 99296



POTENCIA DE HASTA 2.000W

3 niveles de calefacción regulables (750, 1250 y 2000W)



SILENT SYSTEM

Funcionamiento con máximo silencio, para el mejor confort acústico



TERMOSTATO DE AMBIENTE

Para optimizar los consumos, manteniendo la temperatura deseada



FULL METAL FRAME

Estructura totalmente metálica, para la máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max: 2000 W
3 niveles de potencia (750 - 1250 – 2000 W)
Control mecánico
Termostato de seguridad
Termostato de ambiente
Instalación en el suelo
Volumen máximo de calefacción: 60 m³



CALEO 2

Termoconvector de 2000W, con diseño atractivo y moderno

Cod. 99553



FAST HEATING

El diseño de la rejilla en la parte superior amplifica el efecto convector convirtiendo a Caleo en un convector con una inercia muy baja, ideal si se necesita calentar el ambiente en poco tiempo.



COMPACT TECHNOLOGY

Tiene una forma extremadamente compacta en sólo 12 cm de grosor.



METAL FRAME

La forma, la ligereza y la solidez de Caleo son posibles gracias al marco y a la estructura metálica pintada.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max: 2000 W
 3 niveles de potencia (750 - 1250 – 2000 W)
 Control mecánico
 Termostato de seguridad
 Instalación en el suelo
 Volumen máximo de calefacción: 60 m³

CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Termoconvectores de 2000W con función turbo y temporizador de 24 h

Cod. 99552

Cod. 99551



FAST HEATING

El diseño de la rejilla en la parte superior amplifica el efecto convector convirtiendo a Caleo en un convector con una inercia muy baja, ideal si se necesita calentar el ambiente en poco tiempo.



COMPACT TECHNOLOGY

Tiene una forma extremadamente compacta en sólo 12 cm de grosor.



METAL FRAME

La forma, la ligereza y la solidez de Caleo son posibles gracias al marco y a la estructura metálica pintada.



TEMPORIZADOR

Programación timer 24 h (solo por TT)

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max 2000 W
 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000
 Mandos mecánicos
 Termostato de seguridad
 Instalación en el suelo
 Función Turbo: la ventilación auxiliar
 Timer 24 h
 Volumen máximo calefactable: 70 m³



Datos técnicos termoconvectores

		CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CÓDIGO PRODUCTO		99296	99553	99552	99551
EAN CÒDIGO		8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Potencia térmica (Mín - Med - Máx)	W	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	70	70
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) (c/pies)	mm	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Peso (sin embalaje)	kg	3,0	3,8	4,0	4,1
Peso (con embalaje)	kg	3,8	4,6	4,8	4,9
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato de ambiente		√	√	√	√
Termostato de seguridad		√	√	√	√
Función antihielo		-	√	√	√
Turbo Function		-	-	√	√
Temporizador 24h		-	-	-	√





HALÓGENAS

Máximo rendimiento,
mínimo consumo

SOLARIA EVO

Estufas infrarroja con tecnología halógena de 1200W, con un diseño sólido y esencial.

Cod. 99545

Cod. 99396



TECNOLOGÍA HALÓGENA

Máxima velocidad de calefacción. La tecnología halógena garantiza un confort uniforme y velocidad extrema.



FÁCIL DE USAR

Asa ergonómica y compartimento para alojar el cable dentro de la máquina.



OSCILACIÓN

Oscilación 90° para garantizar una difusión amplificada del calor.

CARACTERÍSTICAS


3 niveles de potencia (400 - 800 - 1200 W)
Oscilación 90°
Termostato de seguridad
Interruptor antivuelco
Asa
Volumen máximo calefactable: 45 m³



SOLARIA CARBON

Estufa infrarroja de fibra de carbono de 1100w, que maximiza el rendimiento y minimiza el consumo

Cod. 99610



CARBON TECHNOLOGY

La lámparas infrarrojas están realizadas en fibra de carbono, tecnología ecológica que permite aprovechar el calentamiento minimizando la dispersión de luz.



ORIENTABLE

La lámpara infrarroja se puede inclinar hasta 80 ° al dirigir el calor hacia arriba para mayor confort de calefacción.



OSCILACIÓN

Oscilación 90° para garantizar una difusión amplificada del calor.


CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max 1100 W
2 niveles de potencia (600 - 1100 W)
Mandos mecánicos
Oscilación 90°
Orientación radiación: la lámpara se puede inclinar hasta 80° posibilitando la radiación de arriba a abajo
Termostato de seguridad
Interruptor antivuelco
Asa
Volumen máximo calefactable: 45 m³

CARBON BLACK

Estufa infrarroja con elementos calentadores de fibra de carbono de 1100W

Cod. 99579



CARBON TECHNOLOGY

La lámparas infrarrojas están realizadas en fibra de carbono, tecnología ecológica que permite aprovechar el calentamiento minimizando la dispersión de luz.



OSCILACIÓN

Oscilación 90° para garantizar una difusión ampliada del calor.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max 1100 W
2 niveles de potencia (550 - 1100 W)
Mandos mecánicos
Oscilación 90°
Termostato de seguridad
Interruptor antivuelco
Asa
Volumen máximo calefactable: 45 m³



Datos técnicos estufas de infrarrojos

		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S	SOLARIA CARBON	CARBON BLACK
CÓDIGO PRODUCTO		99545	99396	99610	99579
EAN CÒDIGO		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183995794
Tecnología		Halógenas	Halógenas	Fibra de carbono	Fibra de carbono
Niveles de potencia térmica	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	550 - 1100
Volumen calentable (máx)	m³	45	45	45	45
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	320 x 640 x 240
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	315 x 680 x 175
Peso (sin embalaje)	kg	2,0	2,0	3,2	2,2
Peso (con embalaje)	kg	2,5	2,5	3,7	2,7
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60
Termostato de seguridad		√	√	√	√
Función oscilante		√	√	√	√
Interruptor antivuelco		√	√	√	√
Asa		√	√	√	√





RADIADORES

El confort más silencioso a largo plazo



Un calor silencioso y duradero, agradable de respirar

Superpotencia, en el máximo silencio

Los radiadores de aceite son la solución ideal para calentar eficazmente un ambiente con el máximo confort acústico. La gama Olimpia Splendid consta de 7 modelos con potencias térmicas que van de 1500 a 2500W, para satisfacer diferentes necesidades.

Multifunción


Para hacer del confort un completo bienestar, la gama Olimpia Splendid incluye también radiadores eléctricos con humidificador integrado: perfectos para calentar cualquier ambiente sin secar el aire. El calor envolvente y el nivel de humedad correcto garantizan así un confort agradable de respirar.


Alta inercia

Recomendados para un uso a largo plazo, los radiadores de aceite se distinguen por su gran inercia térmica, que asegura, incluso cuando están apagados, una continua liberación de calor en el ambiente.

Gama radiadores de aceite

	7	9	11	13
CALDORAD HUMI		  <p> CALDORAD HUMI 9 (99263)</p>		 <p> CALDORAD HUMI 13 (99298)</p>
CALDORAD DIGITAL		  <p>CALDORAD 9 DIGITAL (99622)</p>		
CALDORAD	  <p>CALDORAD 7 (99620)</p>	  <p>CALDORAD 9 (99619)</p>	  <p>CALDORAD 11 (99618)</p>	
		   <p>CALDORAD 9 TT (99617)</p>		

 Humidificador integrado

 Temporizador integrado

 Función Eco

CALDORAD HUMI

Radiador de aceite con humidificador integrado

Cod. 99298

Cod. 99263



HUMIDIFICADOR INTEGRADO

Para mantener en el aire el nivel de humedad adecuado



SILENT SYSTEM

El confort acústico garantizado: funcionamiento totalmente silencioso



SÚPER INERCIA

Hasta 13 elementos calentadores permiten una difusión uniforme y duradera del calor, incluso cuando está apagado



3 NIVELES DE POTENCIA

A través de los mandos se puede regular fácilmente la temperatura de la habitación

CARACTERÍSTICAS

2 versiones disponibles:
CaldoRad Humi 9 (potencia calorífica máxima 2000 W)
CaldoRad Humi 13 (potencia calorífica máxima de 2500 W)
Controles mecánicos
Termostato de seguridad
Termostato ambiente
Interruptor antivuelco
Función anticongelante
Manillas integradas
Ruedas
Enrollacables
Humidificador integrado con capacidad de depósito de 450 ml



CALDORAD DIGITAL

Radiadores de aceite con pantalla digital

Cod. 99622



DIGITAL CONTROL

LED display y mandos digitales.



SÚPER INERCIA

El diseño especial de los elementos metálicos y las aberturas en los costados permiten una difusión uniforme del calor y garantizan largos tiempos de mantenimiento del mismo. Ideal para caldear grandes espacios.



SILENT SYSTEM

El confort acústico garantizado: funcionamiento totalmente silencioso



TIMER FUNCTION

Programación timer 24 h.

CARACTERÍSTICAS

Máx. potencia térmica: 2000W
Controles electrónicos
2 niveles de potencia (1000 - 2000 W)
Display LCD
Temporizador 24h
Asas integradas
Ruedas
Termostato de seguridad
Termostato ambiente
Interruptor antivuelco
Enrollacable

CALDORAD

Radiadores de aceite con alta inercia para una difusión uniforme del calor

Cod. 99620

Cod. 99619

Cod. 99618

Cod. 99617



SÚPER INERCIA

El diseño especial de los elementos metálicos y las aberturas en los costados permiten una difusión uniforme del calor y garantizan largos tiempos de mantenimiento del mismo. Ideal para caldear grandes espacios.



SILENT SYSTEM

El confort acústico garantizado: funcionamiento totalmente silencioso



ECO FUNCTION

Gracias a la función Eco, CaldoRad es capaz de automodular la potencia absorbida en base a la temperatura detectada, reduciendo los consumos y aumentando el nivel de bienestar.



TEMPORIZADOR

Programación timer 24 h (solo por 9 TT)

CARACTERÍSTICAS

4 versiones disponibles:

CaldoRad 7 (máx. potencia térmica 1500 W)

CaldoRad 9 (máx. potencia térmica 2000 W)

CaldoRad 11 (máx. potencia térmica 2500 W)

CaldoRad 9 TT (máx. potencia térmica 2000 + 400 W)

Mandos mecánicos

Termostato de seguridad

Termostato ambiente

Interruptor antivuelco

Función antihielo

Asas integradas

Ruedas

Enrollacable

Temporizador 24h

Datos técnicos radiadores de aceite

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13	CALDORAD 9 DIGITAL
CÓDIGO PRODUCTO		99263	99298	99622
EAN CÒDIGO		8021183992632	8021183992984	8021183996227
Niveles de potencia térmica	W	800-1200-2000	1000-1500-2500	1000 - 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	75	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590	235 x 620 x 420
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640	160 x 670 x 480
Peso (sin embalaje)	kg	8,7	12,6	10,6
Peso (con embalaje)	kg	9,7	13,7	11,6
Aceite	kg	1,95	2,60	1,95
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Temporizador 24h		-	-	✓
Termostato de ambiente		✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓
Función de ventilación		-	-	-
Interruptor antivuelco		✓	✓	✓
Función Eco		-	-	-
Función antihielo		✓	✓	-
Ruedas		✓	✓	✓
Asa		✓	✓	✓
Compartimento cable alimentación		✓	✓	✓
Humidificador		✓	✓	-

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
CÓDIGO PRODUCTO		99620	99619	99618	99617
EAN CÒDIGO		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Niveles de potencia térmica	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Volumen calentable (máx)	m³	50	60	75	75
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Peso (sin embalaje)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Peso (con embalaje)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Aceite	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Temporizador 24h		-	-	-	✓
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		-	-	-	✓
Interruptor antivuelco		✓	✓	✓	✓
Función Eco		✓	✓	✓	✓
Función antihielo		✓	✓	✓	✓
Ruedas		✓	✓	✓	✓
Asa		✓	✓	✓	✓
Compartimento cable alimentación		✓	✓	✓	✓
Humidificador		-	-	-	-





ESTUFAS

Para complementar o sustituir la calefacción del hogar

STOVY

Estufas catalíticas de 2900W

Cod. 99373



MADE IN ITALY

Seguridad y calidad garantizadas.



SAFETY X 2

Doble sistema de seguridad: analizador de atmósfera que interviene apagando automáticamente la estufa si el porcentaje de anhídrido carbónico alcanza el 1,5% y que interrumpe el suministro del gas en caso de apagado accidental.



IMQ MARK

Garantía IMQ: la marca de seguridad IMQ es expedida por el Instituto Italiano de la marca de calidad y garantiza la conformidad a los requisitos de seguridad de un producto y de los materiales de que está compuesto.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max. 2900 W

3 niveles de potencia (2000 - 2400 - 2900 W)

Alimentación: GLP

Crossflow fan: Pratica Turbo Thermo tiene un ventilador que permite un calentamiento más rápido y uniforme

Estructura de acero pintado

Compartimento porta bombona de 15 kg

Garant.a IMQ

Regulador de presión

Llave de paso con válvula

Manguera de gas incluido

Regulador de presión no incluido

Volumen máximo calefactable: 140 m³

STOVY INFRA

Estufas catalíticas de infrarrojos de 4200W

Cod. 99372



MADE IN ITALY

Seguridad y calidad garantizadas.



SAFETY X 2

Doble sistema de seguridad: analizador de atmósfera que interviene apagando automáticamente la estufa si el porcentaje de anhídrido carbónico alcanza el 1,5% y que interrumpe el suministro del gas en caso de apagado accidental.



IMQ MARK

Garantía IMQ: la marca de seguridad IMQ es expedida por el Instituto Italiano de la marca de calidad y garantiza la conformidad a los requisitos de seguridad de un producto y de los materiales de que está compuesto.



INFRARED TECHNOLOGY

Para calentar de forma rápida y eficiente, la unidad radiante está compuesta por varias placas de cerámica, que se pueden gestionar independientemente y que son capaces de emitir diferentes potencias de calor. Además, gracias a la tecnología de infrarrojos, el calor no se dispersa en el ambiente: la energía infrarroja no calienta el aire sino solo las superficies, permitiendo un considerable ahorro en el consumo.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica máx 4200 W

3 niveles de potencia (1600 - 2800 - 4200 W)

Alimentación: GPL

Ventilador tangencial: el modelo Stovy Infra Turbo Thermo está equipado con un ventilador tangencial, que garantiza un calentamiento rápido y homogéneo del ambiente

Estructura de acero pintado

Compartimiento capacidad botella 15 kg

Garantizada IMQ

Regulador de presión

Manguera de gas incluido

Regulador de presión no incluido

Volumen máximo que se puede calentar: 120 m³

Datos técnicos estufas

		STOVY	STOVY INFRA
CODICE PRODOTTO		99373	99372
CODICE EAN		8021183996715	8021183995619
Alimentación		GPL	GPL
Presión de alimentación gas	mbar	28 / 30-37	28 / 30 - 37
Caudal térmico nominal - Pn (máx-med-mín)	kW	2,9 - 2,4 - 2	4,2 - 2,8 - 1,6
Consumo (máx-med-mín)	g / h	210 - 170 - 100	300 - 200 - 100
Volumen calentable (máx)	m ³	80	120
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	430 x 780 x 330	430 x 780 x 330
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	440 x 810 x 360	440 x 810 x 360
Peso (con embalaje)	kg	11,3	12
Peso (sin embalaje)	kg	10,1	10,5
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	-	-
Potencia resistencia eléctrica	W	-	-
Tecnología de infrarrojos		-	✓
Válvula gas de seguridad		✓	✓
Regulador de presión		✓	✓
Termostato de ambiente		-	-
Estructura de acero		✓	✓
Quemador piloto		✓	✓
Sistema de seguridad con analizador de atmósfera		✓	✓
Ruedas giratorias		✓	✓
Encendido piezoeléctrico		✓	✓
Fijación a la pared		-	-
Ventilador		-	-
Indicador luminoso		-	-



TRATAMIENTO DEL AIRE





DESHUMIDIFICADORES

Compactos y multifuncionales,
para tratar el aire durante todo
el año



Mucho más que deshumidificadores

Nuevo diseño italiano

Olimpia Splendid renueva la gama de deshumidificadores Aquaria, proponiendo seis nuevos modelos en R290 diseñados por Alessio Abdolhian, ya firma de los climatizadores portátiles Dolceclima Air Pro, premiados en el último Good Design Award y en los cuales la empresa se inspira para crear una family line distintiva. La nueva estética destaca por el **estilo limpio y contemporáneo** y por la capacidad de incluir, en formas extremadamente compactas, una tecnología de clase superior.

























Purificación con filtros HEPA

En lo referente al tratamiento del aire, la gama destaca por una **capacidad de filtración en aumento**, por una capacidad de filtración a partir del pre-filtro y del filtro de carbón activo hasta un suministro de filtros HEPA en los modelos más potentes. Por lo tanto, los nuevos deshumidificadores Aquaria van más allá de su función principal y resultan ser soluciones para el **tratamiento completo del aire**, todo el año.

Mandos de última generación

Todos los nuevos modelos disponen de un control de precisión, gracias al panel de **control digital táctil**. Además, en los modelos top de gama, el **wi-fi integrado** permite gestionar las funciones del deshumidificador también desde el propio smartphone, descargando la app dedicada.

Gama deshumidificadores

SMALL	MEDIUM	BIG	PROFESSIONAL
  AQUARIA S1 10 P (02060) 	  AQUARIA S1 14 P (02062) 	  AQUARIA S1 20 P (02064) 	  SECCOPROF 30 P (02106) 
  AQUARIA S1 12 P (02061) 	  AQUARIA S1 16 P (02063) 	  AQUARIA S1 24 P (02065) 	  SECCOPROF 40 P (02107) 



Capacidad de deshumidificación (24h)



Doble filtración



Triple filtración


AQUARIA S1 10 P

El deshumidificador compacto de 10 litros

Cod. 02060



Skyrunner



DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa.



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de deshumidificación: 10 lt / 24h
- Para ambientes de hasta 45 m³
- Gas refrigerante: R290
- Capacidad depósito: 2lt
- Emisión de ruido 40 dB
- Indicador de temperatura y humedad
- Temporizador 1-24h
- Depósito semitransparente extraíble
- Señal depósito lleno
- Velocidad: baja/media/alta
- Función Dry
- Dispositivo de descongelación automática
- Ruedas para transporte




AQUARIA S1 12 P

El deshumidificador compacto de 12 litros

Cod. 02061



Skyrunner



DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa.



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 12 lt / 24h
 Para ambientes de hasta 55 m³
 Gas refrigerante: R290
 Capacidad depósito: 2lt
 Emisión de ruido 40 dB
 Indicador de temperatura y humedad
 Temporizador 1-24h
 Depósito semitransparente extraíble
 Señal depósito lleno
 Velocidad: baja/media/alta
 Función Dry
 Dispositivo de descongelación automática
 Ruedas para transporte




AQUARIA S1 14 P

El deshumidificador de doble filtro de 14 litros

Cod. 02062



Skyrunner



DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa.



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de deshumidificación: 14 lt / 24h
- Para ambientes de hasta 65 m³
- Gas refrigerante: R290
- Emisión de ruido 40 dB
- Indicador de temperatura y humedad
- Temporizador 1-24h
- Capacidad depósito: 2lt
- Depósito semitransparente extraíble
- Velocidad: baja/media/alta
- Función Dry
- Dispositivo de descongelación automática
- Ruedas para transporte
- Señal depósito lleno




AQUARIA S1 16 P

El deshumidificador de doble filtro de 16 litros



Skyrunner

Cod. 02063



DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de deshumidificación: 16 lt / 24h
- Para ambientes de hasta 75 m³
- Gas refrigerante: R290
- Emisión de ruido 40 dB
- Indicador de temperatura y humedad
- Temporizador 1-24h
- Capacidad depósito: 2lt
- Depósito semitransparente extraíble
- Velocidad: baja/media/alta
- Función Dry
- Dispositivo de descongelación automática
- Ruedas para transporte
- Señal depósito lleno



AQUARIA S1 20 P

El deshumidificador más completo de 20 litros

Cod. 02064



Skyrunner



TRIPLE FILTRACIÓN CON FILTRO HEPA

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA eficaz en las partículas de hasta 0,3 micrones



LAMA MOTORIZADA

Para la gestión personalizada del flujo de aire.



MANDOS TÁCTILES

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para un control inmediato.



WI-FI INTEGRADO

Es posible gestionar todas las funciones desde el propio smartphone, incluso fuera de casa

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de deshumidificación: 20lt / 24h
- Para ambientes de hasta 90 m³
- Gas refrigerante: R290
- Capacidad depósito: 5lt
- Emisión de ruido 38 dB
- Tapa motorizada
- Indicador de temperatura y humedad
- Temporizador 1-24h
- Depósito semitransparente extraíble con asa
- Velocidad: baja/media/alta
- Función Dry
- Dispositivo de descongelación automática
- Bloqueo para niños
- Ruedas para transporte
- Señal depósito lleno



AQUARIA S1 24 P

El deshumidificador más completo de 24 litros

Cod. 02065



Skyrunner



TRIPLE FILTRACIÓN CON FILTRO HEPA

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA eficaz en las partículas de hasta 0,3 micrones



LAMA MOTORIZADA

Para la gestión personalizada del flujo de aire.



MANDOS TACTILES

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para un control inmediato.



WI-FI INTEGRADO

Es posible gestionar todas las funciones desde el propio smartphone, incluso fuera de casa

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 24lt / 24h

Para ambientes de hasta 100 m³

Gas refrigerante: R290

Capacidad depósito: 5lt

Emisión de ruido 38 dB

Tapa motorizada

Indicador de temperatura y humedad

Temporizador 1-24h

Depósito semitransparente extraíble con asa

Velocidad: baja/media/alta

Función Dry

Dispositivo de descongelación automática

Bloqueo para niños

Ruedas para transporte

Señal depósito lleno



SECCOPROF

Los deshumidificadores profesionales para ambientes grandes

Cod. 02106

Cod. 02107



SUPER POWER

Seccoprof es capaz de absorber hasta 40 litros de humedad en exceso al día, permitiendo así la deshumidificación de ambientes grandes.



NO-STOP OPERATING

Descarga de condensado continua, para una deshumidificación sin interrupciones ni necesidad de extraer el depósito.



DESCONGELACIÓN CON GAS CALIENTE

Garantiza el funcionamiento del compresor de forma continua, evitando frecuentes intervalos de activación y apagado y permite trabajar incluso con temperatura próxima a 0°C.



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 30lt / 24h y 40lt / 24h
Para ambientes de hasta 150/200 m³

Gas refrigerante: R290

Capacidad depósito: 8lt

Emisión de ruido 52 dB

Indicador de temperatura y humedad

Temporizador 1-24h

Depósito extraíble con visualización del nivel de agua

2 niveles de velocidad de ventilación

Función Dry y Fan

Dispositivo de descongelación automática

Ruedas para transporte

Señal depósito lleno

2 niveles de filtración (prefiltro / filtro de carbón activo)



Datos técnicos deshumidificadores

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
CÓDIGO PRODUCTO		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CÓDIGO		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Capacidad de deshumidificación (2)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Potencia absorbida en deshumidificación (1)	W	170	180	190	200	310	320
Absorción nominal en deshumidificación (1)	A	0,9	1,0	1,1	1,2	1,8	1,9
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (2)	W	250	264	252	262	350	360
Absorción máxima en deshumidificación (2)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)	W	270	280	290	300	370	380
Grado de protección		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Velocidad de ventilación	nr	3	3	3	3	3	3
Capacidad tanque	l	2	2	2	2	5	5
Caudal de aire (máx)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof. con ruedas)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Nivel sonoro	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Peso (sin embalaje)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Peso (con embalaje)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Gas refrigerante		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Carga gas refrigerante	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento	m²	4	4	4	4	4	4
Enchufe		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Alimentación	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Filtro antipolvo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de carbón activo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro HEPA		-	-	-	-	✓	✓
Funcionamiento con descarga continua		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Humidostato electrónico regulable		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Visualización de la humedad ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Visualización de la temperatura ambiente		✓	✓	✓	✓	-	-
Aviso depósito lleno		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo para niños		-	-	-	-	✓	✓
Oscilación		-	-	-	-	✓	✓
Función de lavandería		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temporizador		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivo de descongelación		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-fi integrado		-	-	-	-	✓	✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)

(2) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)

(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
CÓDIGO PRODUCTO		02106	02107
EAN CÒDIGO		8021183021066	8021183021073
Capacidad de deshumidificación (1)	l/24h	30	40
Potencia absorbida en deshumidificación (1)	W	560	650
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)	W	620	750
Velocidad de ventilación	nr	2	2
Capacidad tanque	l	8	8
Caudal de aire (máx.)	m³/h	240	240
Presión acústica	dB(A)	52	52
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Peso (sin embalaje)	kg	24,9	27,2
Peso (con embalaje)	kg	26,8	29,0
Gas refrigerante / Carga (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Alimentación	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Enchufe		Schuko	Schuko
Tensión de alimentación mínima/máxima	V	220-240	220-240
Filtro antipolvo		✓	✓
Filtro de carbón activo		✓	✓
Filtro HEPA		-	-
Funcionamiento con descarga continua		✓	✓
Controles digitales		✓	✓
Humidostato electrónico regulable		✓	✓
LCD Display		✓	✓
Visualización de la humedad ambiente		✓	✓
Visualización de la temperatura ambiente		✓	✓
Aviso depósito lleno		✓	✓
Dispositivo de descongelación		✓	✓
Sistema de descongelación por gas caliente		✓	✓
Asa		✓	✓
Ruedas		✓	✓
Depósito integrado con cierre push-pull		-	-
Depósito con asa		-	-
Nivel de agua visible		✓	✓

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)





DIFUSORES DE AROMAS Y HUMIDIFICADORES

Con cromoterapia, para un
bienestar total



El bienestar se respira

Aire humidificado y aceites esenciales




Un buen sueño, la correcta concentración, una agradable sensación de bienestar están relacionados con el confort del aire que respiramos. Cuidar de ello es posible, a partir del equilibrio correcto de la **humedad presente en el aire**: incluso con la calefacción encendida, el porcentaje debe permanecer en un **50-60%** con la ayuda de un dispositivo que humidifica el aire en el ambiente, evitando la sequedad e irritación de las vías respiratorias. Además, la inclusión de **aceites esenciales** a difundir en el ambiente, contribuye a estimular el bienestar mental y físico.

La importancia de la cromoterapia

Las soluciones Olimpia Splendid para humidificar y difundir aromas en el ambiente no se limitan a su función principal e incorporan sistemas capaces de convertir el confort en un estado completo de bienestar. Un ejemplo de ello es la **lámpara para cromoterapia**: una práctica antigua que favorece la relajación y mejora el estado de ánimo.

Gama difusores de aromas y humidificadores

	SMALL	MEDIUM	BIG
ASTOMI	 ASTOMI 80 (99407) 	 ASTOMI 200 (99406) 	 ASTOMI SOUND (99408) 
LIMPIA	 LIMPIA 2 (99423) 	 LIMPIA 4 (99424) 	 LIMPIA 6 (99425) 

-  Capacidad tanque
-  Luz de cromoterapia
-  Mando a distancia incluido

ASTOMI 80

Difusor de aromas "personal"

Cod. 99407



COMPACT DESIGN

Tamaño extremadamente reducido: 11 cm de diámetro por 12,9 cm de altura



SEGURO Y SIEMPRE CONTIGO

Gracias a sus dimensiones reducidas y compactas, siempre puedes llevarlo contigo de forma fácil y segura



CROMOTERAPIA

Difunde una agradable luz LED variable, que también actúa como una luz nocturna de compañía



AUTONOMIA HASTA 6 H

Después de 6 h de funcionamiento continuo y cuando detecta que el depósito está vacío, se apaga automáticamente

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad tanque 80 ml
- Luz LED variable para cromoterapia
- Alimentador cable USB
- Funcionamiento continuo de hasta 6h
- Apagado automático con tanque vacío



ASTOMI 200

El difusor de aromas que purifica y humidifica en total seguridad

Cod. 99406



2 FUNCIONES EN 1

Además de dispersar las esencias, también humedece el ambiente gracias a una tecnología de ultrasonidos en frío



GRAN SEGURIDAD

Gracias al apagado automático cuando se vacía el depósito



CROMOTERAPIA

Hasta 6 colores de luz variables para una sensación envolvente de bienestar



AUTONOMIA HASTA 9 H

Después de 9 h de funcionamiento continuo y cuando detecta que el depósito está vacío, se apaga automáticamente

CARACTERÍSTICAS

Capacidad tanque 200ml
Luz LED variable para cromoterapia
Dispensación de hasta 25 ml/h
Material de polipropileno resistente a corrosión
Funcionamiento continuo de hasta 9h
Apagado automático con tanque vacío
Tecla táctil multifunción



ASTOMI SOUND

Aroma difusor con altavoz de sonido bluetooth

Cod. 99408



SPEAKER SOUND BLUETOOTH

Permite escuchar la música favorita, gracias a los altavoces y a la conexión bluetooth



2 FUNCIONES EN 1

Además de dispersar las esencias, también humedece el ambiente gracias a una tecnología de ultrasonidos en frío



CROMOTERAPIA

Luz de compañía de colores, fija o variable, para una sensación envolvente de bienestar



SEGURIDAD ELEVADA

Gracias al apagado automático cuando se vacía el depósito

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad tanque 400 ml
- Luz LED variable para cromoterapia
- Altavoces bluetooth para dispositivos móviles
- 2 niveles de dispensación: intenso/ligero
- Función humidificación
- Dispensación de hasta 60 ml/h
- Funcionamiento continuo de hasta 11h
- Apagado automático con tanque vacío



LIMPIA 2

El pequeño humidificador multifunción

Cod. 99423



CAPACIDAD TANQUE 2L

Posibilidad de llenar el depósito hasta 2 litros de agua. Cuando el depósito está vacío, suena una alarma



TOUCH DISPLAY

Panel táctil práctico y moderno para optimizar los ajustes



LUZ LED DE COLOR VARIABLE DE COMPAÑÍA

Luz variable de compañía de colores, para una sensación envolvente de bienestar



TEMPORIZADOR TÁCTIL DE HASTA 8H

Posibilidad de programar hasta 8 horas de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Tecnología ultrasonidos en frío
Capacidad de humidificación: 150 ml/h
Luz led para cromoterapia
Capacidad tanque: 2 lt
Temporizador de hasta 8h
Alarma tanque vacío
Cepillo limpieza incluido



LIMPIA 4

El práctico humidificador ajustable

Cod. 99424



VARIO POWER

Ajuste en continuo de la humedad dispensada.



MANDO A DISTANCIA

Para gestionar toda la funcionalidad con comodidad, incluso a distancia



CROMOTERAPIA

Además de humedecer el aire, emite una luz de compañía de color variable



TEMPORIZADOR

Posibilidad de programar hasta 8 horas de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Tecnología ultrasonidos en frío
Capacidad de humidificación: 300 ml/h
Mando a distancia
Luz led de color para cromoterapia
Ajuste continuo intensidad vapor
Capacidad tanque: 4 lt
Temporizador táctil de hasta 8h
Alarma tanque vacío



LIMPIA 6

Humidificador con difusor de esencias

Cod. 99425



CAPACIDAD TANQUE 6L

Llenado del depósito con hasta 6 litros de agua. Cuando el depósito está vacío, suena una alarma



MANDO A DISTANCIA

Para gestionar toda la funcionalidad con comodidad, incluso a distancia



DIFUSOR ESENCIAS

Además de humedecer el aire, permite la dispersión de aromas balsámicos que potencian el bienestar



3 NIVELES DE DISPENSACIÓN HUMEDAD

Para gestionar el flujo de vapor, además de la bidireccionalidad y la función de precalentamiento

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología ultrasonidos en frío
- Capacidad de humidificación: 330 ml/h
- Pantalla táctil digital
- 3 niveles de dispensación humedad
- Cajón para aceites esenciales
- Mando a distancia slim
- Luz nocturna
- Capacidad tanque: 6 lt
- Temporizador táctil de hasta 8h
- Alarma tanque vacío
- Dispensación bidireccional vapor



Datos técnicos difusores de aromas y humidificadores

		ASTOMI 80	ASTOMI 200	ASTOMI SOUND
CÓDIGO PRODUCTO		99407	99406	99408
EAN CÓDIGO		8021183994070	8021183994063	8021183994087
Capacidad de humidificación (vapor frío)	ml/h	20	25	45
Área humidificable	m ²	10	15	20
Potencia absorbida (vapor frío)	W	5	12	18
Grado de protección		IP XO	IP XO	IP XO
Clase de aislamiento		III	III	III
Velocidad de ventilación	nr	1	1	1
Capacidad tanque	ml	80	200	400
Cantidad embalaje máster		24	12	12
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	110 x 129 x 110	110 x 151 x 110	156 x 145 x 156
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	115 x 137 x 115	130 x 210 x 130	165 x 215 x 165
Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	483 x 293 x 361	541 x 230 x 406	515 x 450 x 345
Peso (sin embalaje)	kg	0,22	0,30	0,70
Peso (con embalaje)	kg	0,29	0,55	0,90
Peso embalaje máster	kg	8	8	12
Alimentador		USB	externo	externo
Alimentación	V-F-Hz	5VDC ≥1A	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE
Tecnología ultrasonidos en frío		✓	✓	✓
Mandos electromecánicos		✓	-	✓
Control digital		-	✓	-
Display		-	-	-
Visualización de la humedad ambiente		-	-	-
Aviso tanque vacío		✓	✓	✓
Función vapor caliente		-	-	-
Luz nocturna		✓	✓	✓
Orientación flujo vapor		-	-	✓
Ionizador		-	-	-
Mando a distancia		-	-	-
Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red		-	-	-
Temporizador		✓	-	✓
Bluetooth		-	-	✓

		LIMPIA 2	LIMPIA 4	LIMPIA 6
CÓDIGO PRODUCTO		99423	99424	99425
EAN CÓDIGO		8021183994230	8021183994247	8021183994254
Capacidad de humidificación (vapor frío / vapor caliente)	ml/h	125 / 0	300 / 0	290 / 330
Área humidificable	m ²	25	35	50
Potencia absorbida (vapor frío / vapor caliente)	W	12 / 0	25 / 0	25 / 55
Velocidad de ventilación	nr	1	1	3
Grado de protección		IP XO	IP XO	IP XO
Capacidad tanque	l	2,0	4,0	6,0
Cantidad embalaje máster		4	4	4
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	290 x 337 x 170
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	315 x 360 x 195
Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	650 x 380 x 405
Peso (sin embalaje)	kg	0,80	1,20	2,00
Peso (con embalaje)	kg	1,20	1,80	2,30
Alimentación	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE
Tecnología ultrasonidos en frío		✓	✓	✓
Cromoterapia		✓	✓	-
Mandos electromecánicos		-	✓	-
Control digital		✓	✓	✓
Display		-	-	✓
Visualización de la humedad ambiente		-	-	✓
Aviso tanque vacío		✓	✓	✓
Función calefacción + humidificación		-	-	✓
Función vapor caliente		-	-	✓
Programación de regulación de vapor		-	✓	✓
Luz nocturna		✓	✓	✓
Orientación flujo vapor		-	✓	✓
Ionizador		-	-	-
Mando a distancia		-	✓	✓
Temporizador		✓	✓	✓
Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red		-	-	-





PURIFICADORES

Triple filtración (y no es todo)
para un aire más salubre



Soluciones para una purificación completa y eficaz

3 etapas de filtración y mucho más

Los **HEPA (High Efficiency Particulate Air filter)** constituyen el sistema de filtración más eficaz contra las partículas finas y ultrafinas, pero no son el único instrumento de purificación disponible. En un informe del Instituto Superior de Sanidad (n.25/2020) se remarca también cómo las **lámparas germicidas** representan un sistema eficaz de esterilización del aire: de hecho, la radiación UV-C tiene la capacidad de modificar el ADN o el ARN de los microorganismos, impidiendo a estos que se reproduzcan y que sean dañinos. También es útil la acción de un **ionizador**: cargando negativamente el aire, las partículas dañinas se unen a las moléculas de oxígeno y caen al suelo, reduciendo el riesgo que sean inhaladas. Este es el motivo del porque todos los purificadores Aura de Olimpia Splendid combinan las 3 etapas de filtración tradicionales con la acción de los rayos UV-C y de los iones negativos.

CADR y ACR: los indicadores de eficacia

A igualdad de suministros, la correcta evaluación de la eficacia de un purificador de aire se comprueba a través de dos indicadores importantes. El primero es la cantidad de aire limpio que sale del purificador, es decir el **CADR (Clean Air Delivery Rate)**, el segundo es el número de veces por hora que el aire de la habitación se purifica, es decir el **ACR (Air Changes per Hour)** que se obtiene dividiendo el CADR por los m³ de la habitación. Cuanto más alto es el CADR, mayor es la cantidad de aire limpio emitido.

La gama de purificadores Aura de Olimpia Splendid propone soluciones diversificadas, idóneas para todo tipo de ambiente.

Gama de purificadores

EPA 11	HEPA 13	HEPA 14
		
AURA DI (99426)	AURA CARE (99277)	AURA ABSOLUTE (99278)

AURA DI

El purificador que se autorregula, con filtro EPA 11

Cod. 99426



FILTRO EPA 11

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro EPA 11 con 95% de eficacia en las partículas de hasta 0,3 micrones.



LÁMPARA UV-C Y IONIZADOR

Para esterilizar el aire, destruyendo los microorganismos con los rayos UV-C, y liberarlo de las partículas contaminantes a través de la acción de los iones negativos.



AJUSTE AUTOMÁTICO

Autorregula la velocidad de ventilación de acuerdo con la calidad del aire detectada

CARACTERÍSTICAS

3 estadios de filtración (filtro para polvo/filtro EPA 11/filtro carbones activos)

Lámpara UV germicida

Ionizador

Indicador digital concentración partículas

Funcionamiento automático de la velocidad ventilación dependiendo de la calidad del aire detectada

Duración del filtro de hasta 2000h

Temporizador de hasta 8h

Función Sleep/Turbo

3 velocidades de caudal del aire

CADR: 340 m³/h



AURA CARE

El purificador práctico y compacto, con filtro HEPA 13

Cod. 99277



FILTRO HEPA 13

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA 13 con 99,97% de eficacia en las partículas de hasta 0,3 micrones



LÁMPARA UV-C Y IONIZADOR

Para esterilizar el aire, destruyendo los microorganismos con los rayos UV-C, y liberarlo de las partículas contaminantes a través de la acción de los iones negativos



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a la asa superior, tiene un diseño compacto que permite colocarlo incluso en los rincones de la casa



WI-FI Y VOICE CONTROL

Gracias al wi-fi integrado y a la compatibilidad con los más comunes controladores vocales, la gestión se puede realizar ya sea a través de la voz o con la app dedicada.

CARACTERÍSTICAS

- 3 etapas de filtración (prefiltro/filtro de carbón activo/filtro HEPA 13)
- Lámpara UV germicida
- Ionizador
- Duración del filtro de hasta 2200h
- Pantalla táctil
- Indicador digital y concentración de partículas
- Sensor de calidad del aire de 3 colores
- Función sleep/turbo/auto
- Temporizador 2-4-8h
- Asa
- CADR: 400 m³/h



AURA ABSOLUTE

El purificador inteligente, con filtro HEPA 14

Cod. 99278



FILTRO HEPA 14

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA 14 con 99,99% de eficacia en las partículas de hasta 0,3 micrones



LÁMPARA UV-C Y IONIZADOR

Para esterilizar el aire, destruyendo los microorganismos con los rayos UV-C, y liberarlo de las partículas contaminantes a través de la acción de los iones negativos



AJUSTE AUTOMÁTICO

Analiza en tiempo real la calidad del aire, se autorregula para una purificación eficiente y muestra los datos a través del indicador luminoso de 4 colores



WI-FI Y VOICE CONTROL

Gracias al wi-fi integrado y a la compatibilidad con los más comunes controladores vocales, la gestión se puede realizar ya sea a través de la voz o con la app dedicada.

CARACTERÍSTICAS

3 etapas de filtración (prefiltro lavable/filtro de carbón activo/filtro HEPA 14)
Lámpara UV germicida
Ionizador
Duración del filtro hasta 4320h
Pantalla táctil
Indicador digital y concentración partículas
Sensor de calidad del aire de 4 colores
Ventilación: baja/media/alta/turbo
Función sleep/auto
Temporizador 1-12h
Asa
Bloqueo para niños
CADR: 423 m³/h



Datos técnicos purificadores

		AURA DI	AURA CARE	AURA ABSOLUTE
CÓDIGO PRODUCTO		99426	99277	99278
EAN CÒDIGO		8021183994261	8021183992779	8021183992786
Potencia absorbida	W	80	50	70
Grado de protección		IP X0	IPX0	IP20
Clase de aislamiento		II	II	II
Velocidad de ventilación	nr	3	3	4
Nivel de presión sonora (1)	dB(A) min-max	25 / 54	30 / 56	27 / 54
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	380 x 590 x 210	273 x 534 x 303	445 x 680 x 238
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	438 x 675 x 262	300 x 583 x 318	510 x 752 x 310
Peso (sin embalaje)	kg	6,9	5,0	9,6
Peso (con embalaje)	kg	8,6	6,1	12,5
Para ambientes de hasta	m²	30	45	50
CADR Tasa de emisión de aire limpio	m³/h	340	400	423
Producción de ozono	ppm	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Alimentación	V-F-Hz	220/240-1-50	100/240-1-50/60	220/240-1-50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE
Control digital		✓	✓	✓
Led visualización de la calidad del aire		-	✓	✓
Pantalla visualización de la calidad del aire		✓	✓	✓
Aviso limpieza/sustitución filtro		✓	✓	✓
Función Child Lock (bloqueo para niños)		✓	-	✓
Función Sleep		✓	✓	✓
Turbo Function		✓	✓	✓
Función Auto		✓	✓	✓
Temporizador		✓	✓	✓
Asa		✓	✓	✓
Ionizador		✓	✓	✓
Lámpara UV germicida		✓	✓	✓
Prefiltro antipolvo		✓	✓	✓
Filtro HEPA		✓	✓	✓
Tipo de filtro HEPA		EPA11	HEPAT3	HEPAT4
Filtro carbón		✓	✓	✓
Wi-fi integrado & voice control		-	✓	✓

(1) El nivel de presión sonora ha sido medido en cámara semianecoica a 1 metro de distancia desde la parte frontal del aparato con el micrófono a la altura de 1 metro.







MULTIFUNCIÓN

Soluciones 3en1 para un confort completo



Purificación, calefacción y climatización

El valor añadido de 3en1

Somos la generación que pasa más tiempo en el interior y la **calidad del aire** que respiramos en nuestra vivienda **influye en nuestra** salud mucho más que el smog urbano. Por lo tanto, en un contexto cada vez más complejo, como aquel en el que vivimos hoy, los productos para el tratamiento del aire deben ser cada vez más multifuncionales y encargarse no sólo de la climatización, calefacción y deshumidificación, sino también de hacer que el ambiente sea más salubre. A través de la multifuncionalidad, estamos pasando de una lógica de desarrollo lineal, donde los productos específicos responden a necesidades específicas, a una lógica de desarrollo circular, donde un único producto satisface más necesidades. En la vivienda esto se traduce en un confort más sencillo y completo, consumiendo menos.

Diseño y mandos de última generación

Las soluciones multifunción de Olimpia Splendid satisfacen plenamente las expectativas del mercado, tanto en términos de diseño que de mandos. La estética súper compacta de Vertigo se contrapone a las formas sinuosas de Futura, garantizando en ambos casos un **estilo limpio y contemporáneo**. Los mandos son de última generación: gracias al **wi-fi integrado** y a la compatibilidad con los soportes de **voz más comunes**, el control se puede realizar por voz o a través de la app dedicada.

FUTURA

El 3en1 con la mejor difusión de aire

Cod. 99275



ANILLO INCLINABLE Y OSCILANTE

Hasta 15° de inclinación manual y 80° de oscilación automática para distribuir mejor en el ambiente el aire fresco y el aire caliente



FILTRO HEPA 14 Y LÁMPARA UV

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA 14 (con 99,99% de eficacia en las partículas de hasta 0,3 micrones) y de una lámpara UV germicida que esteriliza el aire, destruyendo los microorganismos



TECNOLOGIA CERÁMICA

Motor DC de 2000W de potencia con resistencia cerámica para una difusión uniforme y constante del calor.



WI-FI Y VOICE CONTROL

Gracias al wi-fi integrado y a la compatibilidad con los más comunes controladores vocales, la gestión se puede realizar ya sea a través de la voz o con la app dedicada.


CARACTERÍSTICAS

- 3 etapas de filtración (prefiltro/filtro de carbón activo/filtro HEPA 14)
- Lámpara UV germicida
- Pantalla táctil con visualización de la temperatura y la humedad
- Función sleep/turbo
- Temporizador 1-8h
- Mando a distancia suministrado
- Hasta 15° de inclinación manual y 80° de oscilación automática



		FUTURA
CÓDIGO PRODUCTO		99275
EAN CÒDIGO		8021183992755
Potencia absorbida	W	35
Potencia térmica	W	2000
Grado de protección		IPX0
Clase de aislamiento		II
Velocidad de ventilación	nr	9
Velocidad de ventilación calentamiento	nr	4
Nivel de presión sonora (1)	dB(A) min-max	27-50
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	255 x 700 x 255
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	301 x 770 x 315
Peso (sin embalaje)	kg	5,0
Peso (con embalaje)	kg	6,8
Para ambientes de hasta (purificación)	m ²	10
Para ambientes de hasta (calefacción)	m ²	25
CADR Tasa de emisión de aire limpio	m ³ /h	48
Producción de ozono	ppm	NO
Alimentación	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE
Control digital		✓
Aviso limpieza/sustitución filtro		✓
Función Sleep		✓
Turbo Function		✓
Oscilación automática		✓
Inclinación regulable		✓
Pantalla de visualización de la temperatura		✓
Pantalla de visualización de la humedad		✓
Resistencia cerámica		✓
Ajuste de la temperatura		✓
Temporizador		✓
Mando a distancia		✓
Lámpara UV germicida		✓
Prefiltro antipolvo		✓
Filtro HEPA		✓
Tipo de filtro HEPA		HEPA14
Filtro carbón		✓
Función arranque automático tras restablecimiento de la tensión de red		✓
Wi-fi integrado & voice control		✓

(1) El nivel de presión sonora ha sido medido en cámara semianecoica a 1 metro de distancia desde la parte frontal del aparato con el micrófono a la altura de 1 metro.

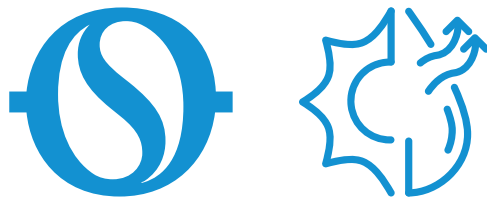

olimpiasp splendid.es

HEADQUARTER

Via Industriale 1/3, 25060 Cellatica (BS) - Italy

LOGISTIC HUB

Via XXV Aprile 46, 42044 Gualtieri (RE) - Italy

FRANCE SALES OFFICES

Olimpia Splendid France S.A.R.L.
49bis avenue de l'Europe, Parc de la Malnoue
77184 Émerainville Paris - France

SPAIN SALES OFFICES

Olimpia Splendid Iberica, SL
Calle Luxemburgo, 2 - 28821 Coslada (Madrid) - Spain

BRAZIL SALES OFFICES

Olimpia Splendid Brasil
Comércio de Aparelhos e Acessórios de Climatização LTDA
Rod. Antônio Heil, 1001, Galpão 10, Módulo 03,
Sala 06. Bairro Itaipava - Brasil

USA SALES OFFICES

Olimpia Splendid USA INC.
66 White Street –5^o floor, New York, NY 10013 –USA

AUSTRALIA & NEW ZEALAND SALES OFFICES

Olimpia Splendid Australia
80-84 Burlington St, Oakleigh VIC 3166 - Australia

CHINA TRADING OFFICES

Olimpia Splendid Air Conditioning (Shanghai) Co. LTD.
Room 1007 China Tower N. 1701, 20040 Shanghai - China