





































**PICTOGRAMAS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMAS**

	Marcado CE / Marquage CE / Marcação CE		Elongación a rotura / Allongement à la rupture / Alongamento à ruptura
	Emicode ECIPLUS / Emicode ECIPLUS / Emicode ECIPLUS		Carga soportada / Charge supportée / Carga suportada
	Certificado de emisiones al aire en interior / Certificat d'émissions dans l'air en intérieur / Certificado de emissões para a atmosfera em espaços interiores		Multimaterial / Multi-matériaux / Multimaterial
	Rellena grietas / Remplissage de fissures / Preenche fendas		Puede ser pintado / Peut être peint / Pode ser pintado
	Sellado de juntas de dilatación / Étanchéité des joints de dilatation / Selagem de juntas de dilatação		Uso interior y exterior / Usage intérieur et extérieur / Utilização interior e exterior
	Sin olor / Sans odeur / Sem odor		Para la fijación de materiales con una unión transparente / Pour la fixation de matériaux avec une union transparente / Para a fixação de materiais com uma união transparente
	Respetuoso del medio ambiente / Respectueux de l'environnement / Respeita o ambiente		Adhesión inmediata / Adhésion immédiate / Adesão imediata
	Uso interior y exterior / Usage en intérieur et extérieur / Utilização em espaços interiores e exteriores		Elongación a rotura / Allongement à la rupture / Alongamento à ruptura
	Resistente rayos UV y envejecimiento / Résistant aux rayons uv et vieillissement / Resistente aos raios uv e ao envelhecimento		Uso interior y exterior / Usage en intérieur et extérieur / Utilização em espaços interiores e exteriores
	No escurre en juntas verticales / Ne s'écoule pas dans les joints verticaux / Não escorre em juntas verticais		Para la fijación de materiales con una unión transparente / Pour la fixation de matériaux avec une union transparente / Para a fixação de materiais com uma união transparente
	Temperatura de servicio: -40 °C +150 °C / Température de service : -40 °C +150 °C / Temperatura de serviço: -40 °C +150 °C		Con fungicida / Avec fongicide / Com fungicida
	Temperatura de servicio: -40 °C +90 °C / Température de service : -40 °C +90 °C / Temperatura de serviço: -40 °C +90 °C		Sellado y pegado de elementos en baños y cocinas / Étanchéisation et collage d'éléments dans salles de bains et cuisines / Selagem e colagem de elementos em casas de banho e cozinhas
	Temperatura de almacenamiento: -40 °C +90 °C / Température d'entreposage : -40 °C +90 °C / Temperatura de armazenamento: -40 °C +90 °C		Sellado de juntas en fachadas, entre ventanas y cristales / Étanchéisation de joints en façade, entre-fenêtres et vitres / Selagem de juntas em fachadas, entre janelas e vidros
	Impermeable / Imperméable / Impermeável		Aplicable en gran cantidad de materiales / Applicable sur une grande quantité de matériaux / Aplicável em grande quantidade de materiais
	Aplicable en superficies húmedas / Applicable sur des surfaces humides / Aplicável em superficies húmidas		Multiusos / Multifonction / Multiúso
	No deja mancha / Ne tache pas / Não deixa manchas		Pintable / À peindre / Pintável
	Sin solventes / Sans solvants / Sem solventes		Materiales porosos / Matériaux poreux / Materiais porosos

# Adhesivos Hybrid MS Polymer

Nouveaux adhésifs Hybrid MS Polymer  
Novos adesivos Hybrid MS Polymer



**Versatilidad, alto rendimiento y facilidad de uso**  
Polyvalence, haut rendement et facilité d'utilisation  
Versatilidade, alto rendimento e facilidade de utilização

Los adhesivos Hybrid MS Polymer de INDEX® mezclan la fuerza del poliuretano con las propiedades aislantes de la silicona, creando un producto con unas prestaciones adhesivas de alto rendimiento que combinan las ventajas de los dos materiales.

La gama está compuesta por tres tipos de adhesivos, enfocados a diferentes usos:

- MS-PR: Professional (en 4 colores)
- MS-TR: Transparent
- MS-SF: Superfast High Tack

Les adhésifs Hybrid MS Polymer d'INDEX® associent la résistance du polyuréthane aux propriétés isolantes du silicone, créant ainsi un produit offrant de hautes performances adhésives qui allie les avantages des deux matériaux.

La gamme est composée de trois types d'adhésifs, axés sur différentes utilisations :

- MS-PR: Professional (en 4 couleurs)
- MS-TR: Transparent
- MS-SF: Superfast High Tack

Os adesivos Hybrid MS Polymer da INDEX® misturam a força do poliuretano com as propriedades isolantes do silicone, criando um produto com umas funcionalidades adesivas de alto rendimento que combinam as vantagens dos dois materiais.

A gama é composta por três tipos de adesivos, orientados para diferentes utilizações:

- MS-PR: Professional (em 4 cores)
- MS-TR: Transparent
- MS-SF: Superfast High Tack



# MS-PR: PROFESSIONAL

Pega, monta y sella en múltiples materiales  
Coller, monter et sceller de multiples matériaux  
Cola, monta e veda em múltiplos materiais

**PEGA  
MONTA  
SELLA**

COLLE MONTE ÉTANCHÉIFIE  
COLAGEM MONTAGEM SELAGEM

Adhesivo sellante neutro e inodoro de excelente adhesión multimaterial especialmente indicado para el pegado y sellado de repisas, remates en tejados, canalones, cubiertas, juntas de marcos o estructuras sometidas a vibraciones, sellado de juntas de dilatación, cisternas, contenedores y otros elementos de aluminio, así como para el uso en la industria de procesamiento de alimentos al ser un producto con el Certificado ISEGA.

Mastic adhésif neutre et inodore offrant une excellente adhérence multi-matériaux, particulièrement adapté au collage et au scellage d'étagères, de finitions sur toitures, de gouttières, de toitures, de joints de cadres ou de structures soumises aux vibrations, au scellage de joints de dilatation, de citernes, de réservoirs et d'autres éléments en aluminium, ainsi qu'à l'utilisation dans le secteur de la transformation des aliments, s'agissant d'un produit certifié ISEGA.

Vedante adesivo neutro e inodoro de excelente aderência em múltiplos materiais, especialmente indicado para a colagem e vedação de prateleiras, remates em telhados, caleiras, coberturas, juntas de molduras ou estruturas sujeitas a vibrações, vedação de juntas de dilatação, cisternas, contentores e outros elementos de alumínio, bem como para a utilização na indústria de processamento de alimentos por ser um produto com o Certificado ISEGA.



MSPRB290



MSPRN290

## APLICACIONES

- Pegado y sellado en construcción: repisas, remates en tejado, canalones, cubiertas, juntas de marcos o estructuras sometidas a vibraciones.
- Relleno de grietas.
- Sellado y pegado en industria y automóvil.
- Sellado de juntas de dilatación, cisternas, contenedores y otros elementos de aluminio.
- Producto certificado para el uso en la industria de procesamiento de alimentos (Certificado ISEGA).
- Válido para usar en interior y exterior. Resistente a rayos UV e influencias atmosféricas.
- Válido para aplicar sobre superficies húmedas.
- Apto para aplicar a bajas temperaturas.
- Adhesión a todo tipo de materiales: hormigón, madera, metal, corcho, aluminio, PVC, cobre, ladrillo, piedra, porcelana...). No recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y Politetrafluoroetileno (PTFE).
- En caso de no conocer el material base se deberán realizar unas pruebas previas para garantizar el buen funcionamiento del producto.
- Apto para montar, sellar y pegar.

## APPLICATIONS

- Collage et scellage dans la construction : étagères, finitions sur toitures, gouttières, toitures, joints de cadres ou structures soumises aux vibrations.
- Colmatage de fissures.
- Scellage et collage dans l'industrie et dans le secteur automobile.
- Scellage de joints de dilatation, citernes, réservoirs et autres éléments en aluminium.
- Produit certifié pour une utilisation dans le secteur de la transformation des aliments (certificat ISEGA).
- Adapté à un usage en intérieur et en extérieur. Résistant aux rayons UV et aux influences atmosphériques.
- Adapté à une application sur des surfaces humides.
- Convient à une application à basse température.
- Adhérence sur tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.). Non recommandé sur le Polyéthylène (PE), le Polypropylène (PP) et le Polytétrafluoroéthylène (PTFE).
- En cas de ne pas connaître le matériel de base, il faudra réaliser des essais préalables pour garantir le fonctionnement correct du produit.
- Convient au montage et au collage.

## APLICAÇÕES

- Colagem e vedação em construção: prateleiras, remates em telhados, caleiras, coberturas, juntas de molduras ou estruturas sujeitas a vibrações.
- Preenchimento de fendas.
- Vedação e colagem no setor industrial e indústria automóvel.
- Vedação de juntas de dilatação, cisternas, contentores e outros elementos de alumínio.
- Produto certificado para a utilização na indústria de processamento de alimentos (Certificado ISEGA).
- Válido para usar no interior e no exterior. Resistente a raios UV e influências atmosféricas.
- Válido para aplicação sobre superfícies húmidas.
- Apto para aplicar a baixas temperaturas.
- Aderência a todo o tipo de materiais (betão, madeira, metal, cortiça, alumínio, PVC, cobre, tijolo, pedra, porcelana...). Não recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) e Politetrafluoretileno (PTFE).
- Caso não se conheça o material de base, devem realizar-se alguns testes preliminares para garantir o bom funcionamento do produto.
- Apto para montar e colar.



# MS-PR: PROFESSIONAL

Pega, monta y sella en múltiples materiales  
Coller, monter et sceller de multiples matériaux  
Cola, monta e veda em múltiplos materiais



MSPRM290






RAL 3009



MSPRG290



RAL 7030

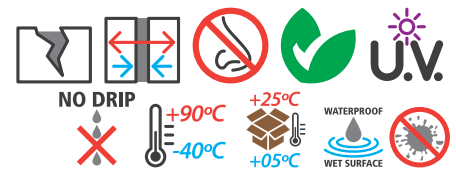

COD.	COLOR			
MSPRB290		290 ml	1	12
MSPRN290		290 ml	1	12
MSPRM290		290 ml	1	12
MSPRG290		290 ml	1	12

## CARACTERÍSTICAS

Disponible en color blanco, negro, marrón (RAL 3009) y gris (RAL 7030)

Dureza: 35-40 ShoreA

Soporta vibraciones. 300 % de elasticidad

Carga máxima de 150 kg/10cm<sup>2</sup>

Pintable y lijable

Ecológico (Certificados A+, EnviroCert e ISEGA)

Sin solventes

Neutro e inodoro

Impermeable

Tixotrópico (no escurre en juntas verticales)

## CARACTÉRISTIQUES

Disponible en blanc, noir, marron (RAL 3009) et gri (RAL 7030)

Dureté: 30-35 ShoreA

Supporte les vibrations. 300 % d'élasticité

Charge maximale de 150 kg/cm<sup>2</sup>

Peut être peint et poncé

Écologique (certificats A+, EnviroCert et ISEGA)

Sans solvants

Neutre et inodore.

Imperméable

Thixotropique (ne s'écoule pas dans les joints verticaux)

## CARACTERÍSTICAS

Disponível na cor branca, preta, castanha (RAL 3009) e cinzenta (RAL 7030)

Dureza: 60-70 ShoreA

Suporta vibrações. 300 % de elasticidade

Carga máxima de 150 kg/cm<sup>2</sup>

Pode ser pintado e lixado

Ecológico (Certificados A+, EnviroCert e ISEGA)

Sem solventes

Neutro e inodoro

Impermeável

Tixotrópico (não escorre nas juntas verticais)

# MS-TR: TRANSPARENT

Máxima transparencia en las uniones  
Transparence maximale des assemblages  
Máxima transparência nas uniões




Adhesivo incoloro e inodoro especialmente indicado para el pegado y montaje de fijaciones en materiales en las que se busca una unión transparente o visible como vidrio, cristal, acrílico, PVC, porcelana, cerámica y otros elementos transparentes en interior o exterior.

Adhésif incolore et inodore, particulièrement adapté au collage et au montage de fixations sur des matériaux nécessitant un assemblage transparent ou visible, tels que le verre, les vitres, l'acrylique, le PVC, la porcelaine, la céramique et d'autres éléments transparents aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Adesivo incoloro e inodoro especialmente indicado para a colagem e montagem de fixações em materiais nos quais se procura uma união transparente ou visível como vidro, cristal, acrílico, PVC, porcelana, cerâmica e outros elementos transparentes no interior ou no exterior.

COD.	COLOR			
MSTR290		290 ml	1	12



## CARACTERÍSTICAS

Máxima transparencia

Dureza: 30-35 ShoreA

250 % de elasticidad

Carga máxima de 140 kg/10cm<sup>2</sup>

Neutro e inodoro

Pintable y lijable

Sin solventes. Impermeable

## CARACTÉRISTIQUES

Transparence maximale

Dureté : 30-35 ShoreA

250 % d'élasticité

Charge maximale de 140 kg/cm<sup>2</sup>

Neutre et inodore

Peut être peint et poncé

Sans solvants. Imperméable

## CARACTERÍSTICAS

Máxima transparência

Dureza: 60-70 ShoreA

250% de elasticidade

Carga máxima de 140 kg/cm<sup>2</sup>

Neutro e inodoro

Pode ser pintado e lijado

Sem solventes. Impermeável

## APLICACIONES

- Incoloro. Adecuado para el pegado de vidrio, cristal, acrílico, PVC, porcelana, cerámica y otros elementos transparentes en interior o exterior.
- Fijación de materiales con una unión transparente o visible.
- Apto para usar en interior y exterior. Resistente a rayos UV.
- Apto para aplicación sobre superficies húmedas.
- Adhesión a todo tipo de materiales (hormigón, madera, metal, corcho, aluminio, PVC, cobre, ladrillo, piedra, porcelana...). No recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y Politetrafluoroetileno (PTFE).
- En caso de no conocer el material base se deberán realizar unas pruebas previas para garantizar el buen funcionamiento del producto.
- Apto para montar y pegar.

## APPLICATIONS

- Incolore. Convient au collage du verre, des vitres, de l'acrylique, du PVC, de la porcelaine, de la céramique et d'autres éléments transparents aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Fixation de matériaux nécessitant un assemblage transparent ou visible.
- Convient à un usage en intérieur et en extérieur. Résistant aux rayons UV.
- Convient à une application sur des surfaces humides.
- Adhérence sur tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.). Non recommandé sur le Polyéthylène (PE), le Polypropylène (PP) et le Polytétrafluoroéthylène (PTFE).
- En cas de ne pas connaître le matériel de base, il faudra réaliser des essais préalables pour garantir le fonctionnement correct du produit.
- Convient au montage, au scellement et au collage.

## APLICAÇÕES

- Incoloro. Adecuado para a colagem de vidro, cristal, acrílico, PVC, porcelana, cerâmica e outros elementos transparentes no interior ou no exterior.
- Fixação de materiais com uma união transparente ou visível.
- Apto para usar no interior e no exterior. Resistente a raios UV.
- Apto para aplicação sobre superfícies húmidas.
- Aderência a todo o tipo de materiais (betão, madeira, metal, cortiça, alumínio, PVC, cobre, tijolo, pedra, porcelana...). Não recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) e Politetrafluoretileno (PTFE).
- Caso não se conheça o material de base, devem realizar-se alguns testes preliminares para garantir o bom funcionamento do produto.
- Apto para montar, vedar e colar.

# MS-SF: SUPERFAST HIGH TACK

Agarre total, carga máxima instantánea  
Adhärence totale, charge maximale instantanée  
Aderência total, carga máxima instantânea

**AGARRE TOTAL**

ADHÉRENCE TOTALE  
FIXAÇÃO TOTAL



Adhesivo blanco de acción inmediata para la instalación de objetos pesados en condiciones exigentes, rápidos y sin apoyos. Indicado para su uso en todo tipo de materiales (hormigón, madera, metal, corcho, aluminio, PVC, cobre, ladrillo, piedra, porcelana...) tanto en interior o exterior.

Adhésif blanc à action immédiate destiné à l'installation d'objets lourds dans des conditions exigeantes, rapidement et sans support. Convient à tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.) aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Adesivo branco de ação imediata para a instalação de objetos pesados em condições exigentes, rápido e sem apoios. Indicado para todo o tipo de materiais (betão, madeira, metal, cortiça, alumínio, PVC, cobre, tijolo, pedra, porcelana...) tanto no interior como no exterior.

COD.	COLOR			
MSSF290		290 ml	1	12



## CARACTERÍSTICAS

- Carga máxima de 430 kg/10cm<sup>2</sup>
- Adhesión instantánea en 1 segundo
- Dureza: 60-70 ShoreA
- Elongación a rotura: 150-250 %
- Neutro e inodoro
- Pintable y lijable
- Ecológico (Certificados A+ y EnviroCert)
- Sin solventes. Impermeable

## CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximale de 430 kg/10cm<sup>2</sup>
- Adhésion instantanée en 1 seconde
- Dureté: 60-70 ShoreA
- Allongement à la rupture: 150-250 %
- Neutre et inodore
- Peut être peint et poncé
- Écologique (certificats A+ et EnviroCert)
- Sans solvants. Imperméable

## CARACTERÍSTICAS

- Carga máxima de 430 kg/10cm<sup>2</sup>
- Aderência instantânea em 1 segundo
- Dureza: 60-70 ShoreA
- Alongamento à rutura: 150-250 %
- Neutro e inodoro
- Pode ser pintado e lijado
- Ecológico (Certificados A+ e EnviroCert)
- Sem solventes. Impermeável

## APLICACIONES

- Especialmente indicado para el pegado y conexión rápida de elementos pesados sin fijaciones adicionales. Triplica las prestaciones de agarre de otros adhesivos.
- Apto para usar en interior y exterior. Resistente a rayos UV.
- Apto para aplicación sobre superficies húmedas.
- Adhesión a todo tipo de materiales: hormigón, madera, metal, corcho, aluminio, PVC, cobre, ladrillo, piedra, porcelana... No recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y Politetrafluoroetileno (PTFE).
- En caso de no conocer el material base se deberán realizar unas pruebas previas para garantizar el buen funcionamiento del producto.

## APPLICATIONS

- Particulièrement adapté au collage et à l'assemblage rapide d'éléments lourds sans fixations supplémentaires. Performances d'adhérence trois fois supérieure à celle des autres adhésifs.
- Convient à un usage en intérieur et en extérieur. Résistant aux rayons UV.
- Convient à une application sur des surfaces humides.
- Adhère sur tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.). Non recommandé sur le Polyéthylène (PE), le Polypropylène (PP) et le Polytetrafluoroéthylène (PTFE).
- En cas de ne pas connaître le matériel de base, il faudra réaliser des essais préalables pour garantir le fonctionnement correct du produit.

## APLICAÇÕES

- Especialmente indicado para a colagem e ligação rápida de elementos pesados sem fixações adicionais. Triplica as funcionalidades de aderência de outros adesivos.
- Apto para usar no interior e no exterior. Resistente a raios UV.
- Apto para aplicação sobre superfícies húmidas.
- Aderência a todo o tipo de materiais (betão, madeira, metal, cortiça, alumínio, PVC, cobre, tijolo, pedra, porcelana...). Não recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) e Politetrafluoroetileno (PTFE).
- Caso não se conheça o material de base, devem realizar-se alguns testes preliminares para garantir o bom funcionamento do produto.





## Gama de siliconas

Gamme de silicones  
Gama de silicones



### Sellantes, aislantes y aplicables a distintas superficies en interior y también en exteriores

Mastics, isolants et applicables sur différentes surfaces à l'intérieur et à l'extérieur

Vedantes, isolantes e aplicáveis a diferentes superfícies em espaços interiores e também exteriores

La gama de siliconas INDEX® está disponible en una variedad de colores y propiedades para adaptarse a las necesidades de cada aplicación. Todas las siliconas son resistentes al agua y adaptables a distintos materiales lo que las convierte en una solución profesional para el montaje y sellado de juntas en diferentes superficies.

La gamme de silicones INDEX® est disponible dans une vaste gamme de couleurs et de propriétés, répondant ainsi aux besoins de chaque application. Tous les silicones sont étanches et s'adaptent à différents matériaux, ce qui en fait une solution professionnelle pour le montage et le scellage de joints sur différentes surfaces.

A gama de silicones INDEX® está disponível numa variedade de cores e propriedades para adaptar-se às necessidades de cada aplicação. Todos os silicones são resistentes à água e adaptáveis a distintos materiais o que os converte numa solução profissional para a montagem e selagem de juntas em diferentes superfícies.

# SI-PR | NEUTRAL Professional

Silicona neutra profesional para montaje de ventanas, acristalamientos y vidrio templado sobre marcos de aluminio. Excelente adhesión en materiales lisos y porosos

Silicone neutre professionnelle pour le montage de fenêtres, de vitrages et de verre trempé sur des cadres en aluminium. Excellente adhésion sur des matériaux lisses et poreux

Silicone neutro profissional para a montagem de janelas, envidraçamentos e vidro temperado sobre caixilharias de alumínio. Excelente aderência em materiais lisos e porosos



SIPRB280



SIPRC280



RAL 7030



SIPRM280



RAL 8016

## CARACTERÍSTICAS

Elásticas y flexibles

Apto para aplicación en ventanas

Disponibile en colores blanco, negro, marrón (RAL 8016), gris (RAL 7030) y transparente

Multimaterial: aptas para su uso en carpintería de aluminio y PVC, juntas de dilatación, hormigón, ladrillos, piedra, madera, metales y vidrio)

Certificado A+ sobre emisiones en interiores

## CARACTÉRISTIQUES

Élastiques et flexibles

Convient à une application sur les fenêtres

Disponibile en blanc, noir, marron (RAL 8016), gris (RAL 7030) et transparent

Multi-matériaux: aptes pour un usage en menuiserie en aluminium et PVC, joints de dilatation, béton, briques, pierre, bois, métaux et verre)

Certifié A ainsi que sur les émissions en intérieur

## CARACTERÍSTICAS

Elásticos e flexíveis

Apto para aplicação em janelas

Disponível nas cores branca, preta, castanha (RAL 8016), cinzenta (RAL 7030) e transparente

Múltiplos materiais: adequados para uso em carpintaria de alumínio e PVC, juntas de dilatação, betão, tijolos, pedra, madeira, metais e vidro)

Certificado A+ sobre emissões em interiores



# SI-PR | NEUTRAL Professional

Silicona neutra profesional para montaje de ventanas, acristalamientos y vidrio templado sobre marcos de aluminio. Excelente adhesión en materiales lisos y porosos

Silicone neutre professionnelle pour le montage de fenêtres, de vitrages et de verre trempé sur des cadres en aluminium. Excellente adhésion sur des matériaux lisses et poreux

Silicone neutro profissional para montagem de janelas, envidraçamentos e vidro temperado sobre caixilharias de alumínio. Excelente aderência em materiais lisos e porosos



SIPRN280



SIPRT280



ELÁSTICO Y FLEXIBLE  
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE  
ELÁSTICO E FLEXÍVEL



EXTERIOR & INTERIOR  
EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR  
EXTERIOR E INTERIOR



VENTANAS Y FACHADAS  
FENÊTRES ET FAÇADES  
JANELAS E FACHADAS




MULTIMATERIAL  
MULTIMATÉRIAUX  
PARA MÚLTIPLOS MATERIAIS

COD.	COLOR			
SIPRB280		280 ml	1	12
SIPRG280		280 ml	1	12
SIPRM280		280 ml	1	12
SIPRN280		280 ml	1	12
SIPRT280		280 ml	1	12



CRISTALES Y VENTANAS  
VERRES AND FENÊTRES  
VIDRO E JANELAS

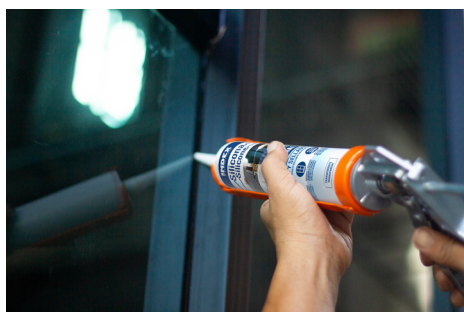

<b>CE</b>
20
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC
DOP: SIPR - www.indexfix.com

# SI-PRS | NEUTRAL SANITAR Professional

Silicona neutra profesional con propiedades fungicidas para entornos húmedos  
Silicone neutre professionnelle avec des propriétés fongicides pour des entourages humides  
Silicone neutro professional com propriedades fungicidas para ambientes húmidos



ELÁSTICO Y FLEXIBLE  
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE  
ELÁSTICO E FLEXIVEL



EXTERIOR & INTERIOR  
EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR  
EXTERIOR E INTERIOR



ANTI-MOHO  
ANTI-MOISSISURE  
ANTIFUNGICO



BAÑOS Y COCINAS  
BAINS ET CUISINES  
BANHO E COZINHAS



MULTIMATERIAL  
MULTIMATÉRIAUX  
PARA MÚLTIPLOS MATERIAIS

COD.	COLOR			
SIPRSB280		280 ml	1	12
SIPRST280		280 ml	1	12



CRISTALES Y VENTANAS  
VERRES AND FENÊTRAS  
VIDRO E JANELAS

<b>CE</b>	
20	
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN	
SIPRSB280	SIPRST280
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012 S	
DoP: SIPRS - www.indexfix.com	



## CARACTERÍSTICAS

Contienen fungicidas para evitar la aparición de moho

Aptas para la aplicación en baños y cocinas

Elásticas y flexibles

Aptas para la aplicación en ventanas

Disponible en color blanco y transparente

Multimaterial: Aptas para su uso en carpintería de aluminio y PVC, juntas de dilatación, hormigón, ladrillos, piedra, madera, metales y vidrio)

## CARACTÉRISTIQUES

Elles contiennent des fongicides visant à prévenir la prolifération de moisissures

Convient à une application dans les salles de bains et les cuisines

Élastiques et flexibles

Convient à une application sur les fenêtres

Disponible en blanc et transparent

Multi-matériau: aptes pour un usage en menuiserie en aluminium et PVC, joints de dilatation, béton, briques, pierre, bois, métaux et verre)

## CARACTERÍSTICAS

Contêm fungicidas para evitar o aparecimento de bolor

Aptos para a aplicação em casas de banho e cozinhas

Elásticos e flexíveis

Apto para aplicação em janelas

Disponível na cor branca e transparente

Múltiplos materiais: adequados para uso em carpinteria de alumínio e PVC, juntas de dilatação, betão, tijolos, pedra, madeira, metais e vidro)

# SI-UNI | ACETIC Universal

Silicona acética universal multiusos  
Silicone acétique universelle polyvalente  
Silicone acético universal multiusos



ELÁSTICO Y FLEXIBLE  
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE  
ELÁSTICO E FLEXIVEL



EXTERIOR & INTERIOR  
EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR  
EXTERIOR E INTERIOR



COD.	COLOR			
<b>SIUNIB280</b>		280 ml	1	12
<b>SIUNIG280</b>		280 ml	1	12
<b>SIUNIM280</b>		280 ml	1	12
<b>SIUNIT280</b>		280 ml	1	12



<b>CE</b>	
20	
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN	
SIUNIB280	SIUNIT280
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT	EN 15651-1: F-EXT-INT
DoP: SIUNI – www.indexfix.com	



## CARACTERÍSTICAS

Multiusos: Apto para su uso en aluminio, cerámica, vidrio y porcelana

No aptas para materiales porosos, oxidables o atacables por ácidos

Elásticas y flexibles

Apto para aplicación en interior y exterior

## CARACTÉRISTIQUES

Polyvalente: convient à une application sur l'aluminium, la céramique, le verre et la porcelaine

Ne convient pas à une application sur les matériaux poreux, oxydables ou attaquables par les acides

Élastiques et flexibles

Convient à une application en intérieur et en extérieur

## CARACTERÍSTICAS

Multiusos: apto para utilização em alumínio, cerâmica, vidro e porcelana

Não são aptos para materiais porosos, oxidáveis ou que possam ser suscetíveis a ácidos

Elásticos e flexíveis

Apto para aplicação no interior e exterior



# SI-UNS | ACETIC SANITAR Universal

Silicona acética universal multiusos con propiedades fungicidas para entornos húmedos

Silicone acétique universelle polyvalente avec des propriétés fongicides pour des entourages humides

Silicone acético universal multiusos com propriedades fungicidas para ambientes húmidos



ELÁSTICO Y FLEXIBLE  
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE  
ELÁSTICO E FLEXIVEL








EXTERIOR & INTERIOR  
EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR  
EXTERIOR E INTERIOR



ANTI-MOHO  
ANTI-MOISISSURE  
ANTIFÚNGICO



ELABORADO EN ESPAÑA  
ELABORÉ EN ESPAGNE  
ELABORADO EM PORTUGAL

COD.	COLOR			
SIUNSB280		280 ml	1	12
SIUNST280		280 ml	1	12



CRISTALES Y VENTANAS  
VERRES AND FENÊTRES  
VIDRO E JANELAS



<b>CE</b>	
20	
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN	
SIUNSB280	SIUNST280
EN 15651-3: 5; 51 EN 15651-3:2012 S	EN 15651-3:2012 S; 51 EN 15651-3:2012 S
DoP: SIUNS - www.indexfix.com	



## CARACTERÍSTICAS

Contienen fungicidas para evitar la aparición de moho

Aptas para la aplicación en baños y cocinas

Elásticas y flexibles

Aptas para la aplicación en ventanas

Disponibles en color blanco y transparente

Multiusos: Aptas para su uso en aluminio, cerámica, vidrio y porcelana.

No aptas para materiales porosos, oxidables o atacables por ácidos

## CARACTÉRISTIQUES

La présence de fongicides permet d'éviter l'apparition de moisissure

Convient à une application dans les salles de bains et les cuisines

Élastiques et flexibles

Convient à une application sur les fenêtres

Disponibles en blanc et transparent

Polyvalente: convient à une application sur l'aluminium, la céramique, le verre et la porcelaine

Ne convient pas à une application sur les matériaux poreux, oxydables ou attaquables par les acides

## CARACTERÍSTICAS

Contêm fungicidas para evitar o aparecimento de bolor

Aptos para a aplicação em casas de banho e cozinhas

Elásticos e flexíveis

Apto para aplicação em janelas

Disponível na cor branca e transparente

Multiusos: apto para utilização em alumínio, cerâmica, vidro e porcelana

Não são aptos para materiais porosos, oxidáveis ou que possam ser suscetíveis a ácidos

# SE-ACR | MASILLA ACRÍLICA

Masilla acrílica para juntas y grietas  
Scellant acrylique professionnel pour joints et fissures.  
Selante acrílico profissional para juntas e fissuras.



ELÁSTICO Y FLEXIBLE  
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE  
ELÁSTICO E FLEXÍVEL



PINTABLE  
À PEINDRE  
PINTÁVEL



MATERIALES POROSOS  
MATERIAUX POREUX  
MATERIAIS POROSOS

COD.	COLOR			
SEACRB280		280 ml	1	12
SEACRG280		280 ml	1	12



<b>CE</b>	
20	
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN	
SEACRB280	SEACRG280
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT	
DoP: SEACR - www.indexfix.com	



## CARACTERÍSTICAS

Apta para el sellado de todo tipo de juntas, pequeños agujeros, grietas en fachada, pared, ranuras en cajas de persianas, marcos de puertas y ventanas

Apta para aplicación en materiales porosos (Hormigón, madera, baldosas de cerámica, placas de yeso) y para la reparación de pequeñas grietas

Flexible y alta adherencia

Se puede pintar y barnizar

Muy fácil de aplicar

Apto para aplicación en interior y exterior

## CARACTÉRISTIQUES

· Apte pour sceller tout type de joints, trous de petite taille, fissures dans les façades, murs, fentes dans les caissons des volets, cadres de portes et de fenêtres

Apte pour une application sur des matériaux poreux (béton, bois, carreaux en céramique, plaques de plâtre) et pour la réparation de petites fissures

Flexible et forte adhérence

Peut être peint et verni

Très facile à appliquer

Apte pour une application à intérieur et extérieur

## CARACTERÍSTICAS

Adequada para vedar todos os tipos de juntas, pequenos orifícios, fendas em fachadas, paredes, ranhuras em caixas de persianas, caixilharia de portas e janelas

Adequada para a aplicação em materiais porosos (Betão, madeira, ladrilhos de cerâmica, placas de gesso) e para a reparação de pequenas fendas

Flexível e alta aderência

Pode pintar-se e envernizar-se

Muito fácil de aplicar

Adequado para aplicação em interior e exterior

# Tabla de selección

Tableau de sélection / Tabela de seleção

	SI-PR					SI-PRS		SI-UNI				SI-UNS		SE-ACR		
	SIPRB280	SIPRG280	SIPRM280	SIPRN280	SIPRT280	SIPRSB280	SIPRST280	SIUNIB280	SIUNIG280	SIUNIM280	SIUNIN280	SIUNIT280	SIUNSB280	SIUNST280	SEACRB280	SEACRG280
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
								•	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
															•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•											
	•	•	•	•	•											
	•	•	•	•	•	•	•									
															•	•
															•	•



**FOLLMSSI23**

**INDEX**<sup>®</sup>  
A PERFECT FIXING

**Técnicas Expansivas S.L.**

P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13  
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. [info@indexfix.com](mailto:info@indexfix.com)  
[www.indexfix.com](http://www.indexfix.com)